


LED LR40-RGBW 190 PMMA_d-M12-57



Art. Nr. 1-000000-07351

Ktl. Nr. 15071049

SANGEL[®]
Systemtechnik

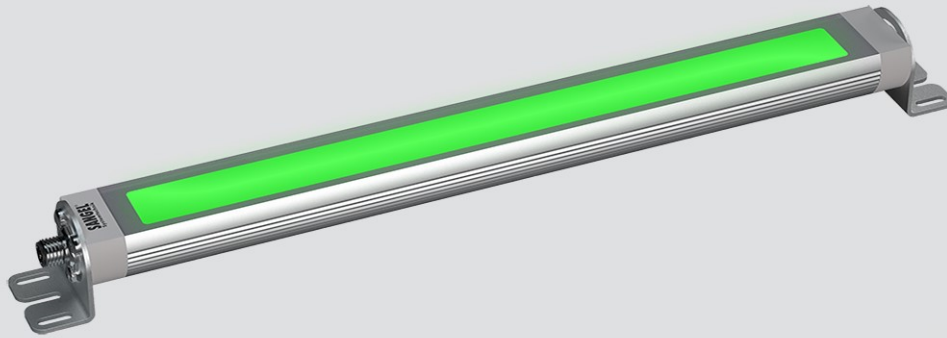

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	455lm / 56lm / 70lm / 25,6lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 210, b= 240mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,45 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

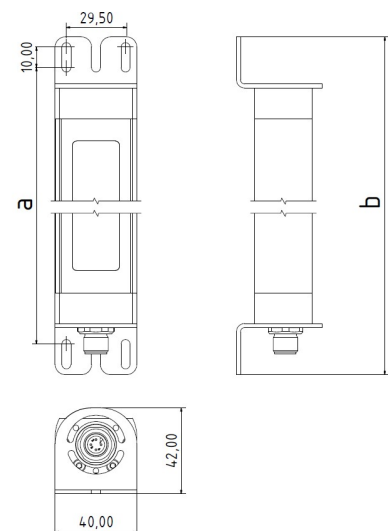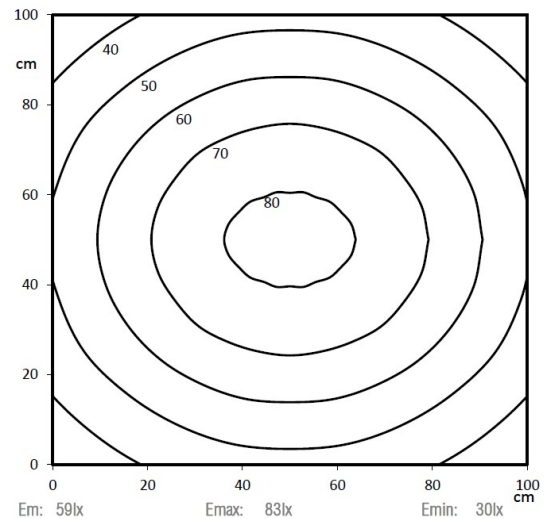


LED LR40-RGBW 190 PMMA_d-M12D-57



Art. Nr. 1-000000-07353

Ktl. Nr. 15071051

SANGEL[®]
Systemtechnik

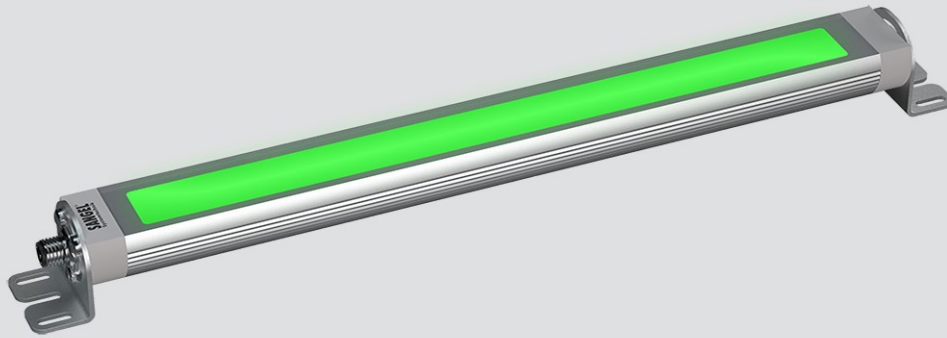

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	455lm / 56lm / 70lm / 25,6lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 210, b= 240mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,45 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

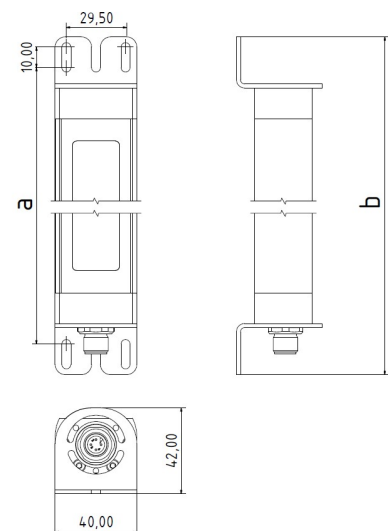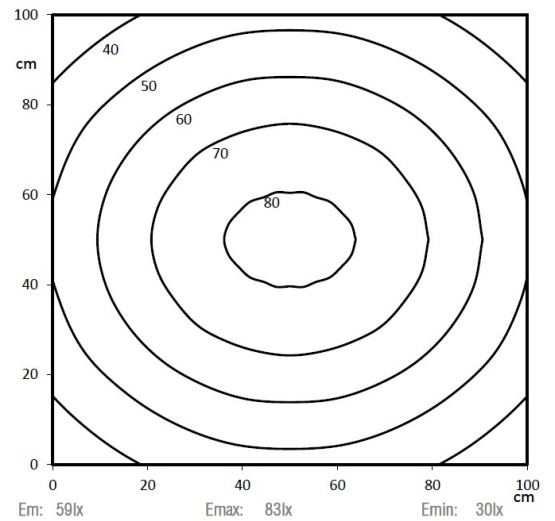


LED LR40-RGBW 365 PMMA_d-M12-57



Art. Nr. 1-000000-06969

Ktl. Nr. 15070980

SANGEL[®]
Systemtechnik

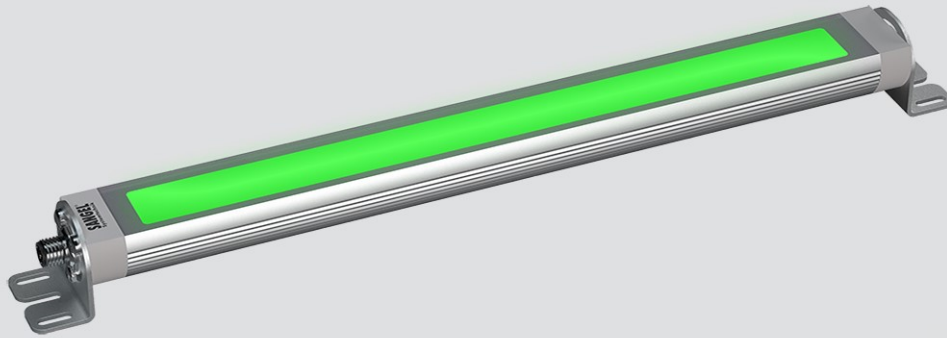

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 140lm / 51,2lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 385, b= 415mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,81 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

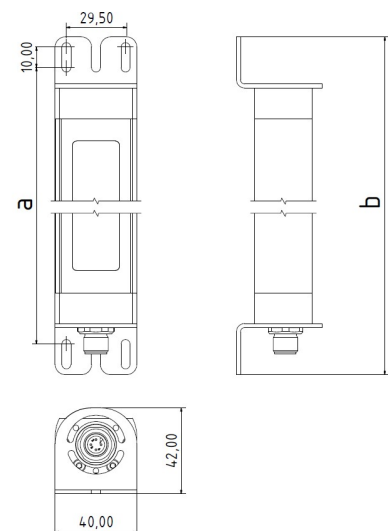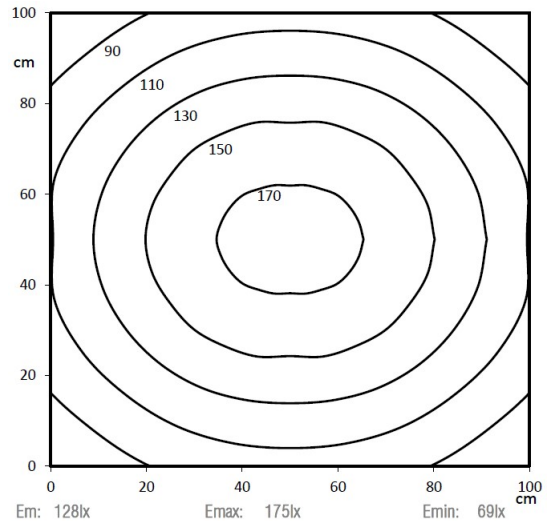


LED LR40-RGBW 365 PMMA_d-M12D-57



Art. Nr. 1-000000-06971

Ktl. Nr. 15070982

SANGEL[®]
Systemtechnik

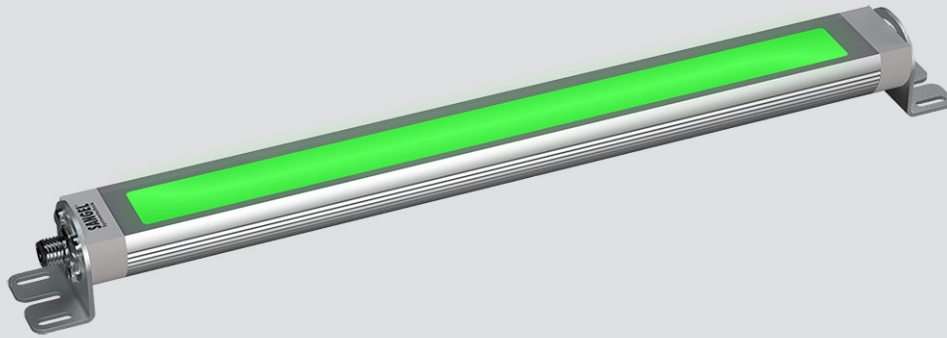

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 140lm / 51,2lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 385, b= 415mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,81 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

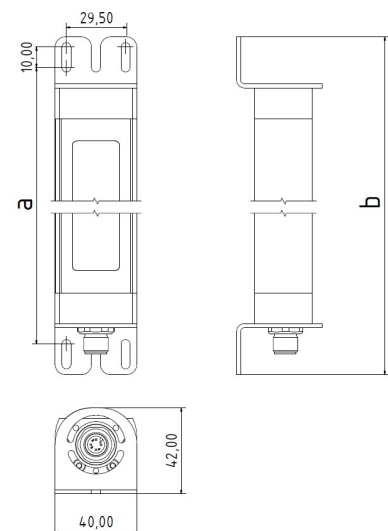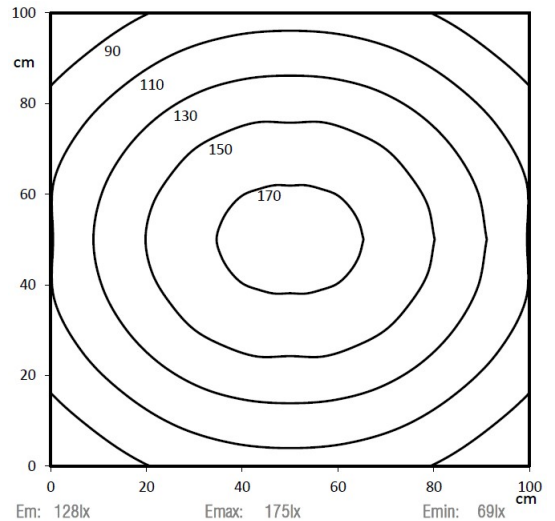


LED LR40-RGBW 610 PMMA_d-M12-57



Art. Nr. 1-000000-06973

Ktl. Nr. 15070984

SANGEL[®]
Systemtechnik

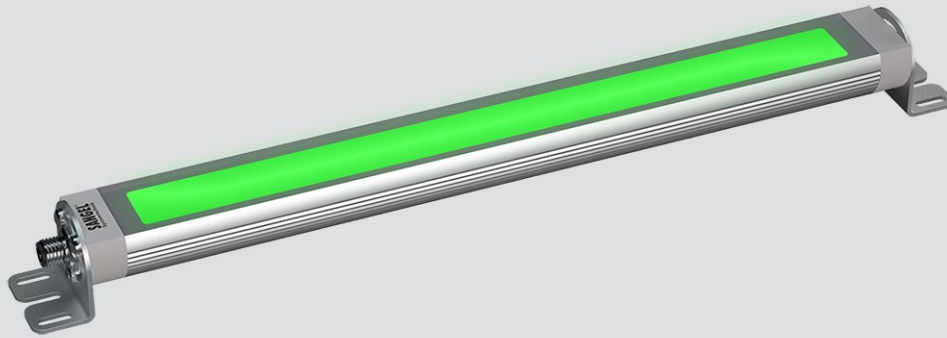

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1820lm / 224lm / 280lm / 102,4l
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 630, b= 660mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,4 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

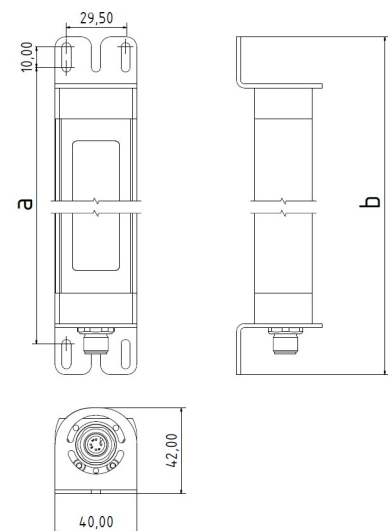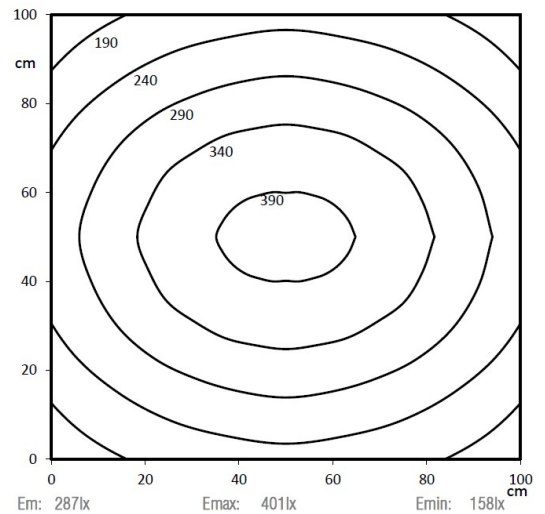


LED LR40-RGBW 610 PMMA_d-M12D-57



Art. Nr. 1-000000-06975

Ktl. Nr. 15070986

SANGEL[®]
Systemtechnik

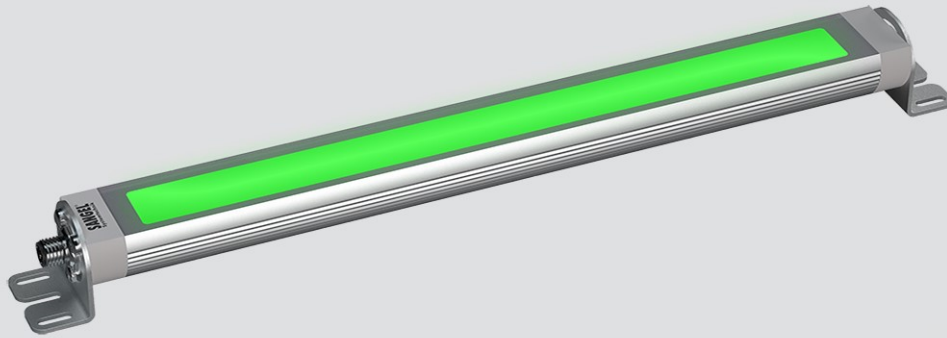

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1820lm / 224lm / 280lm / 102,4l
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 630, b= 660mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,4 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

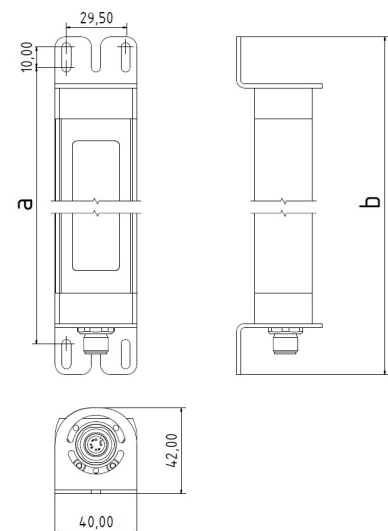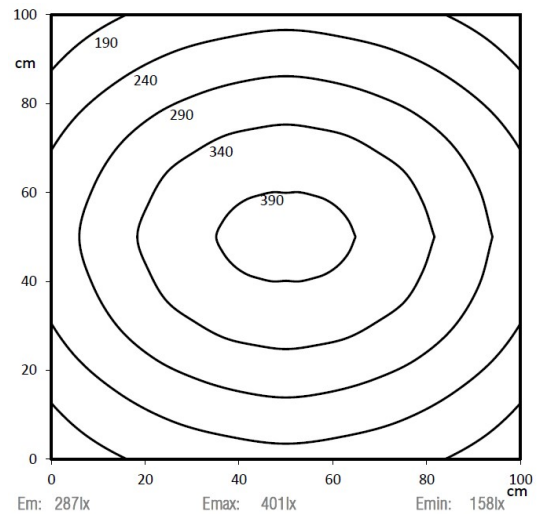


LED LR40-RGBW 1040 PMMA_d-M12-57


Art. Nr. 1-000000-07368

Ktl. Nr. 15071053

SANGEL[®]
Systemtechnik

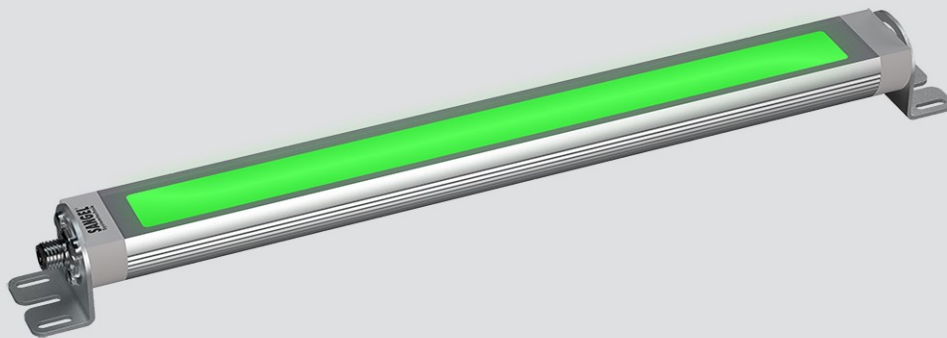

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	26,8W / 14,1W / 13,3W / 13,5W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	3185lm / 392lm / 490lm / 179,2l
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1060, b= 1090mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	2,4 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

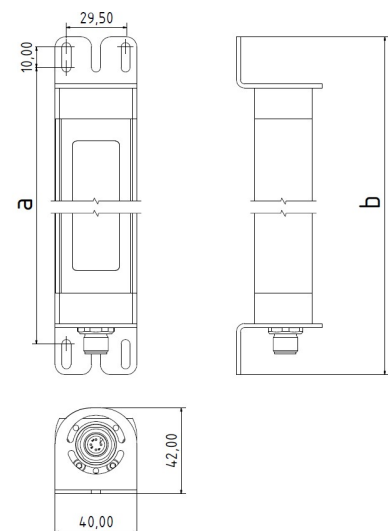


LED LR40-RGBW 1040 PMMA_d-M12D-57

Art. Nr. 1-000000-07370

Ktl. Nr. 15071055

SANGEL[®]
Systemtechnik

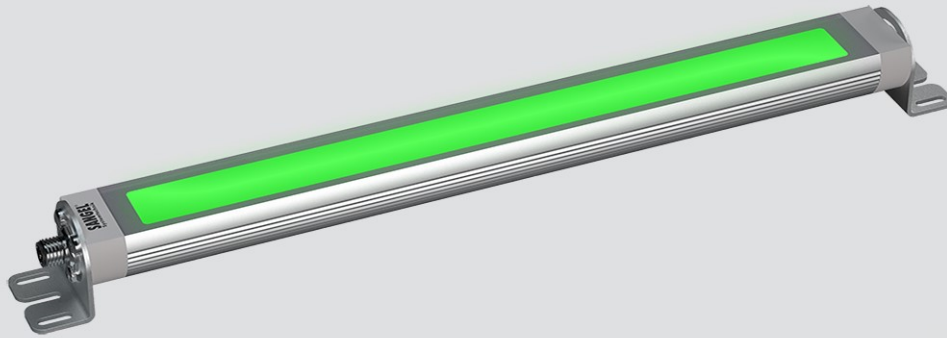

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP67
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	26,8W / 14,1W / 13,3W / 13,5W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	3185lm / 392lm / 490lm / 179,2l
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1060, b= 1090mm
Anschluss / Connection Type	M12, 5-pol, a-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	2,4 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	drehbar
Zubehör / Equipment	Winkel inkl.

