


LED SL-RGBW 140 S-PMMA_d-M8-57


Art. Nr. 1-000000-07377

Ktl. Nr. 15071061

SANGEL[®]
Systemtechnik

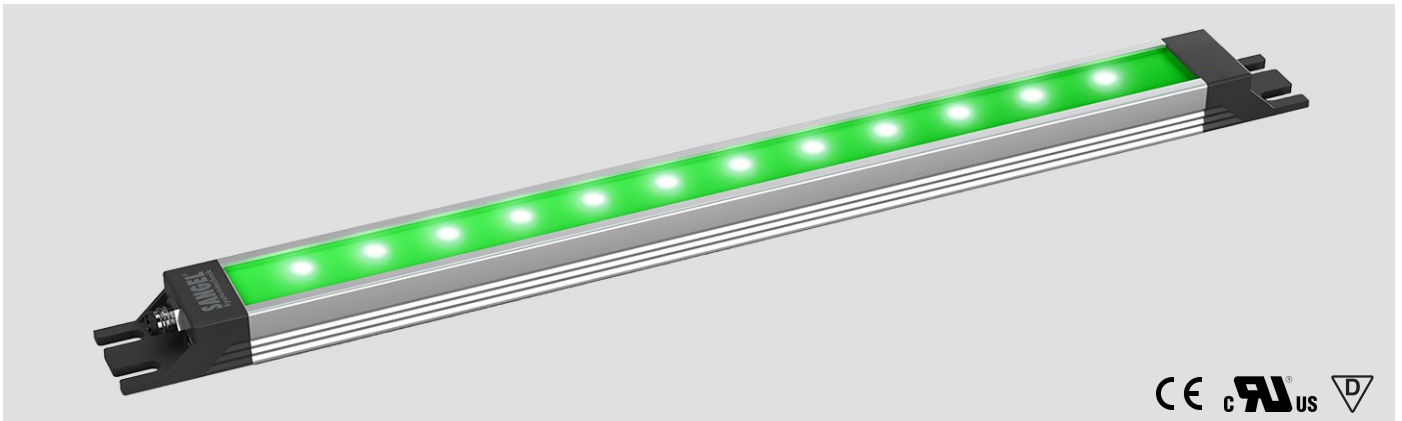

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	456lm / 56lm / 45lm / 32lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 204, b= 214mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,15 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

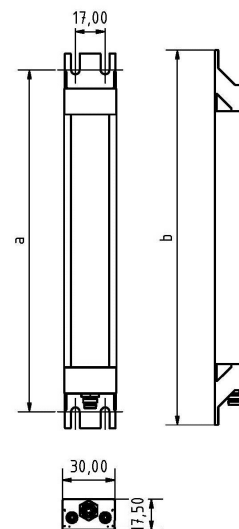


LED SL-RGBW 140 S-PMMA_d-M8D-57


Art. Nr. 1-000000-07378

Ktl. Nr. 15071062

SANGEL[®]
Systemtechnik

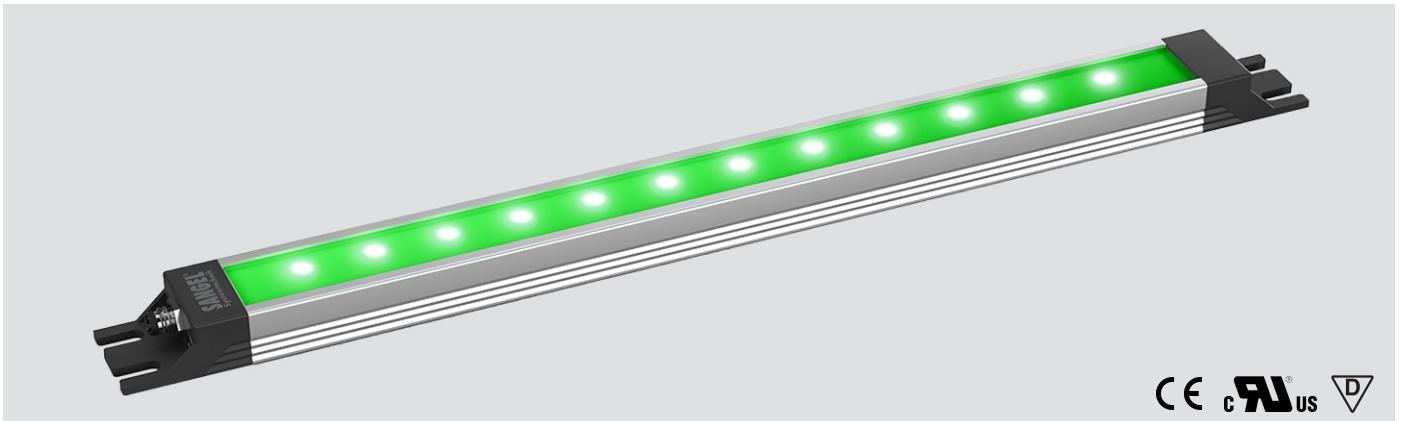

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	456lm / 56lm / 45lm / 32lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 204, b= 214mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,15 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

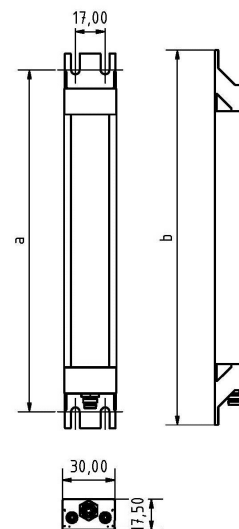


LED SL-RGBW 140 S-PUd-M8-65


Art. Nr. 1-000000-07379

Ktl. Nr. 15071063

SANGEL[®]
Systemtechnik

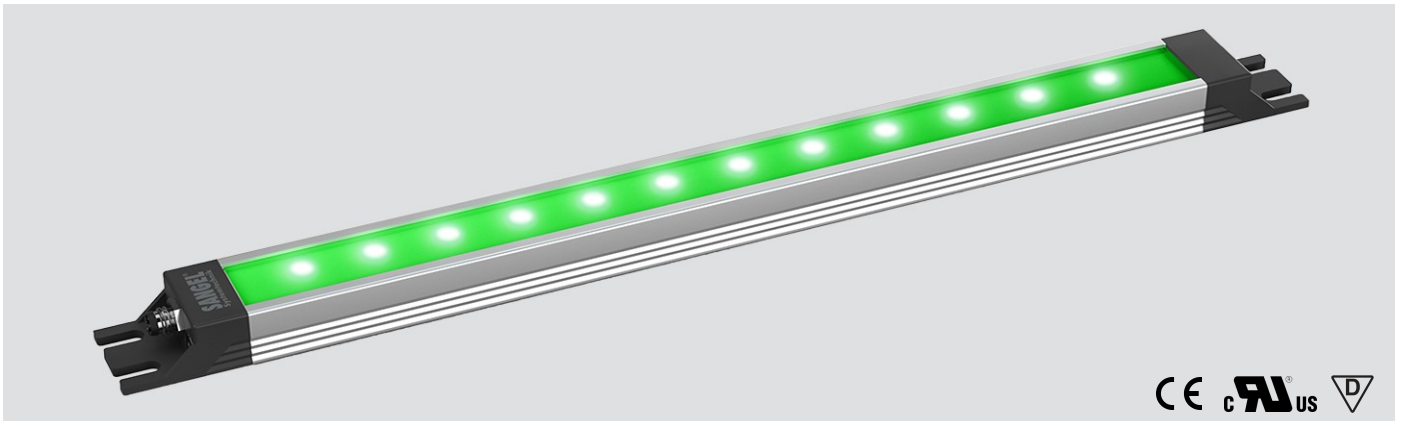

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	456lm / 56lm / 45lm / 32lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 204, b= 214mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

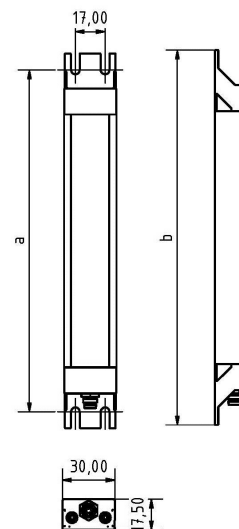


LED SL-RGBW 140 S-PUd-M8D-65


Art. Nr. 1-000000-07380

Ktl. Nr. 15071064

SANGEL[®]
Systemtechnik

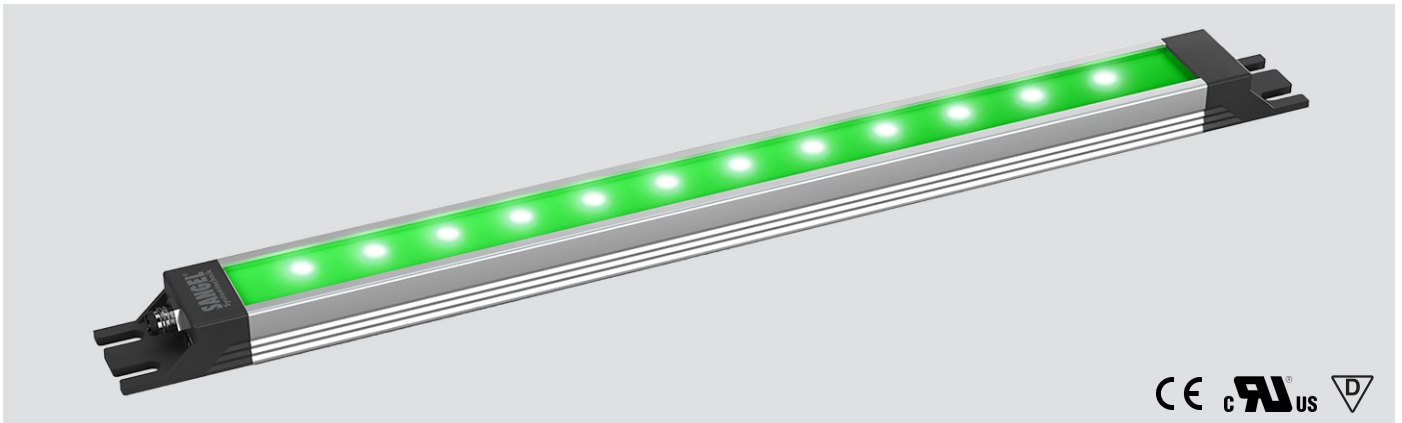

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	3,8W / 2W / 1,9W / 1,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	456lm / 56lm / 45lm / 32lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 204, b= 214mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

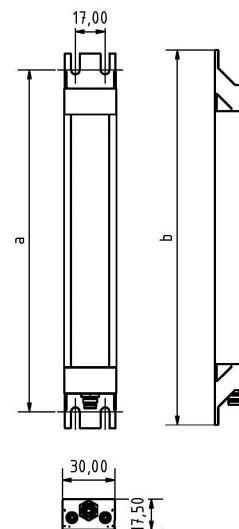


LED SL-RGBW 280 S-PMMA_d-M8-57



Art. Nr. 1-000000-06710

Ktl. Nr. 15070714

SANGEL[®]
Systemtechnik

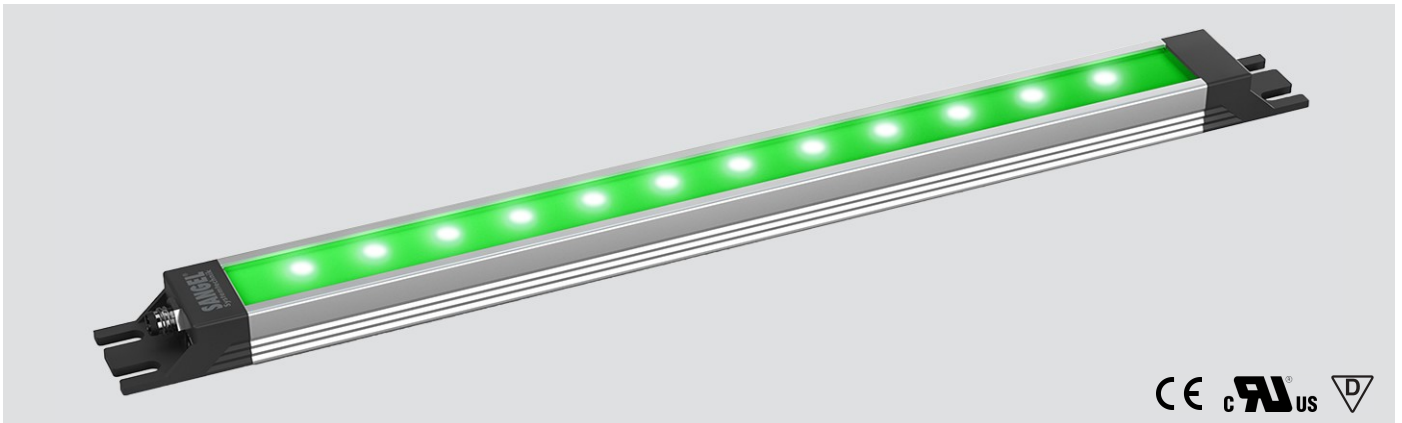

Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 90lm / 64lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 344, b= 354mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

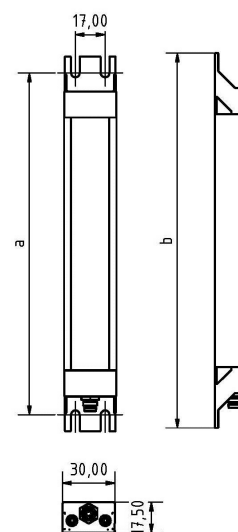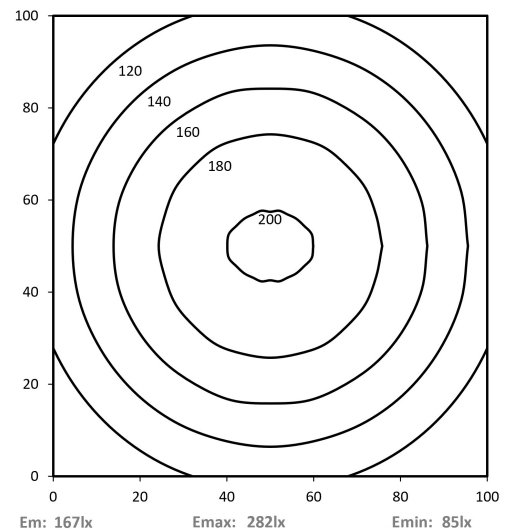


LED SL-RGBW 280 S-PMMA_d-M8D-57



Art. Nr. 1-000000-06711

Ktl. Nr. 15070717

SANGEL[®]
Systemtechnik

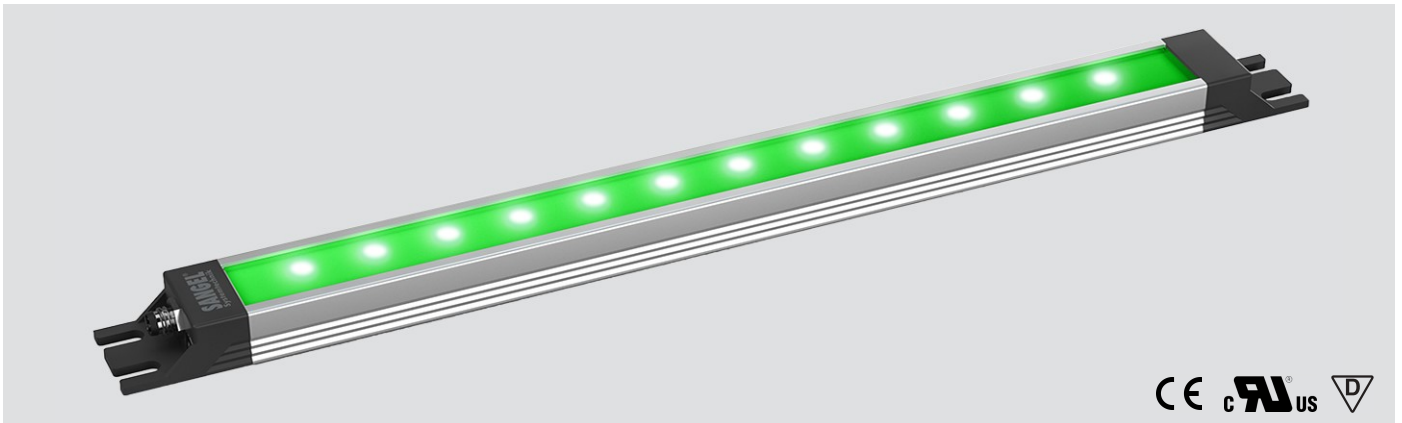

Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 90lm / 64lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 344, b= 354mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

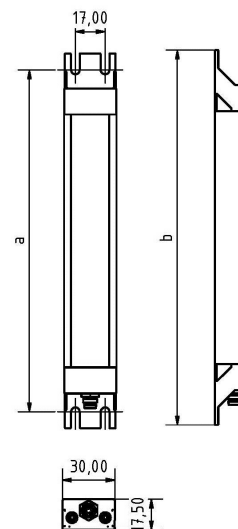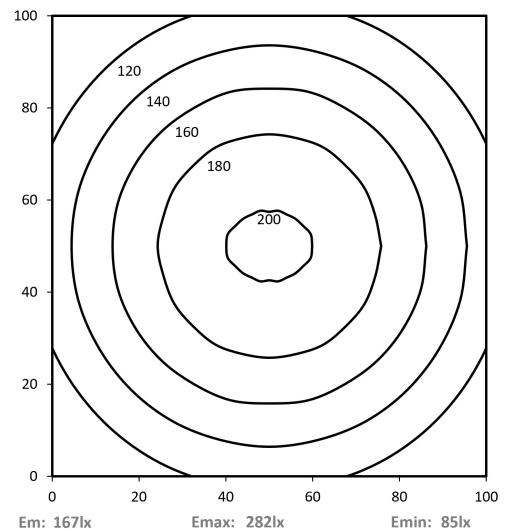


LED SL-RGBW 280 S-PUd-M8-65


Art. Nr. 1-000000-06914

Ktl. Nr. 15070974

SANGEL[®]
Systemtechnik

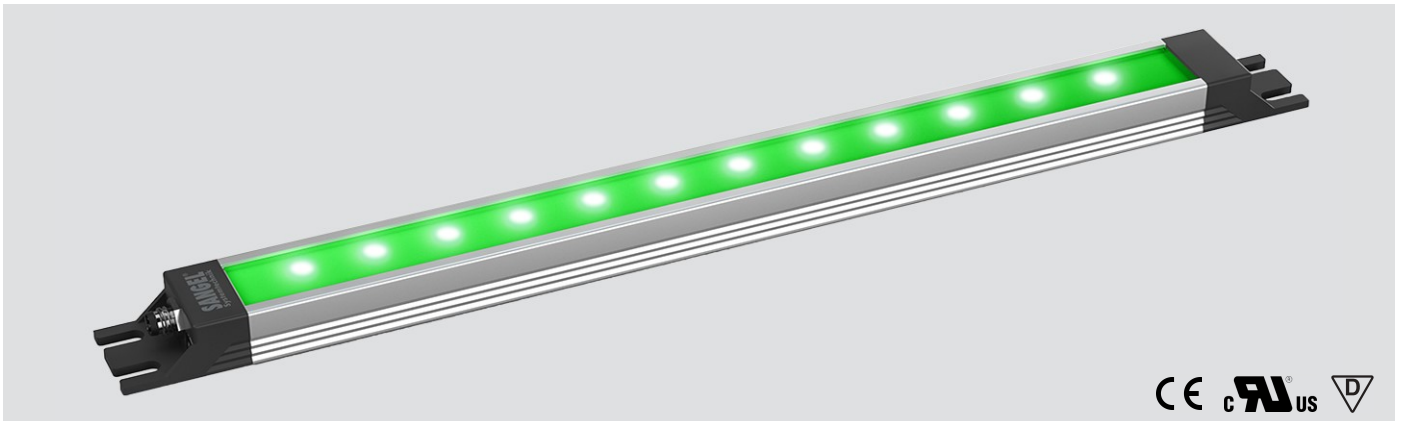

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 90lm / 64lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 344, b= 354mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,4 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

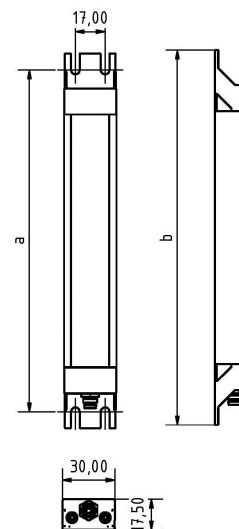


LED SL-RGBW 280 S-PUd-M8D-65


Art. Nr. 1-000000-06915

Ktl. Nr. 15070978

SANGEL[®]
Systemtechnik

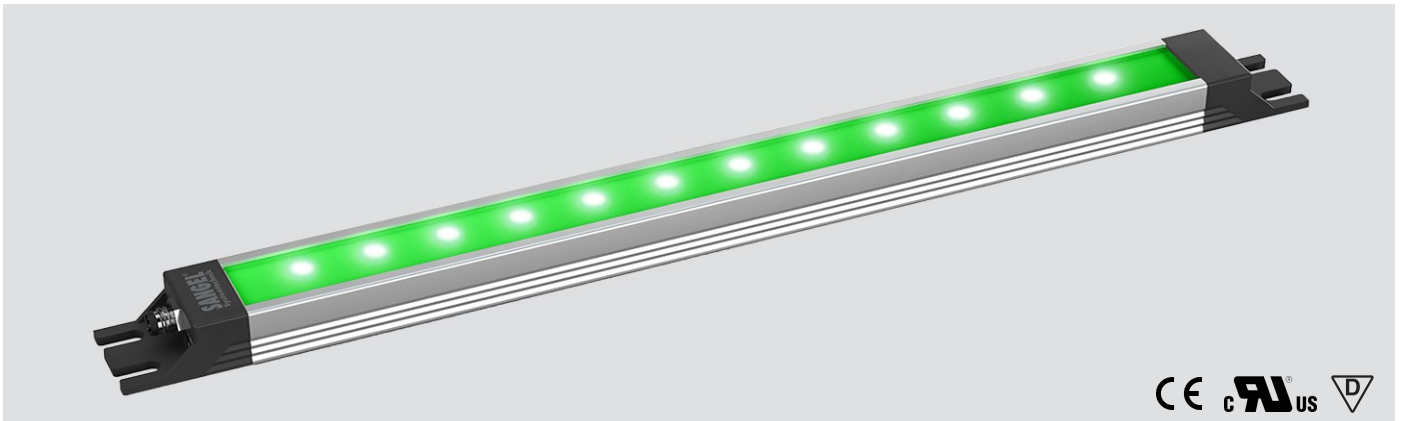

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	7,7W / 4W / 3,8W / 3,9W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	912lm / 112lm / 90lm / 64lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 344, b= 354mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,4 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

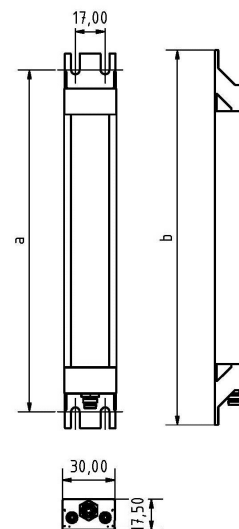


LED SL-RGBW 560 S-PMMA_d-M8-57



Art. Nr. 1-000000-06712

Ktl. Nr. 15070715

SANGEL[®]
Systemtechnik

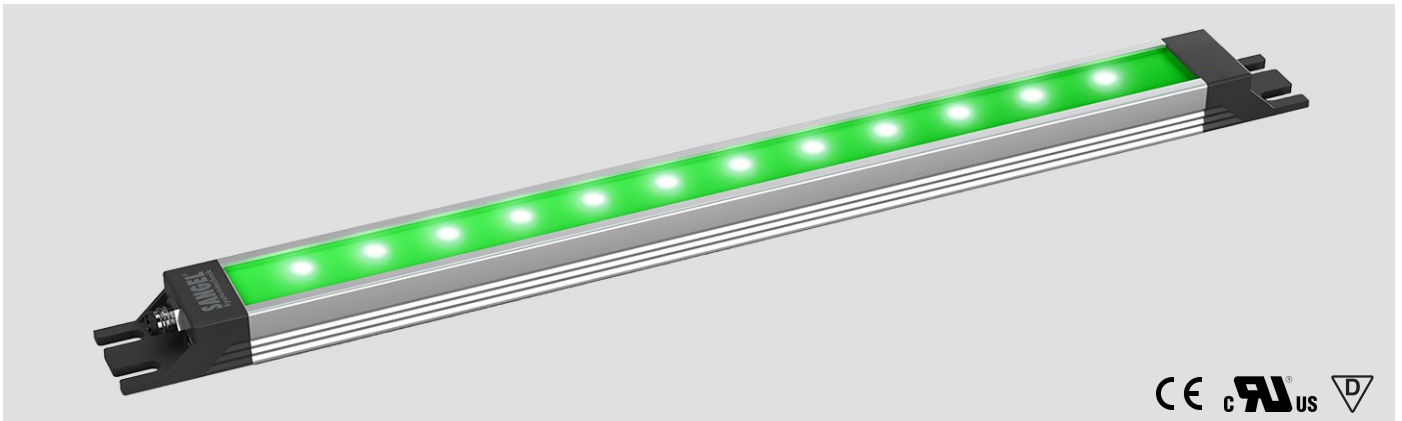

Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1824lm / 224lm / 180lm / 128lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 624, b= 634mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,5 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

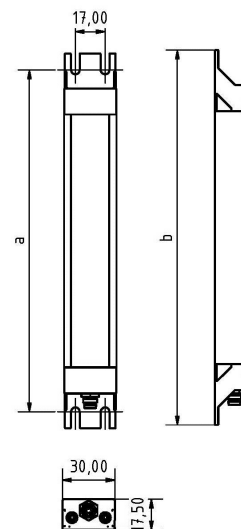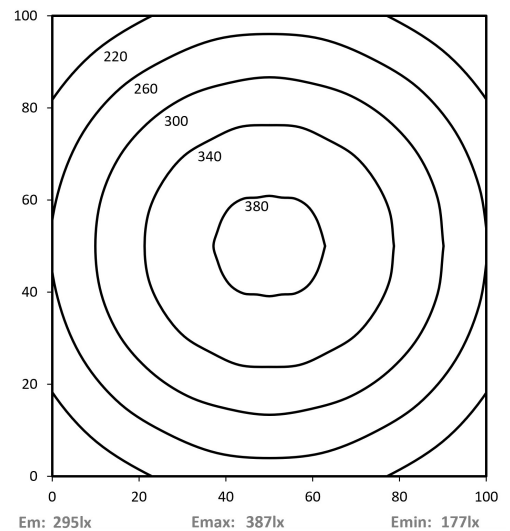


LED SL-RGBW 560 S-PMMA_d-M8D-57



Art. Nr. 1-000000-06713

Ktl. Nr. 15070718

SANGEL[®]
Systemtechnik

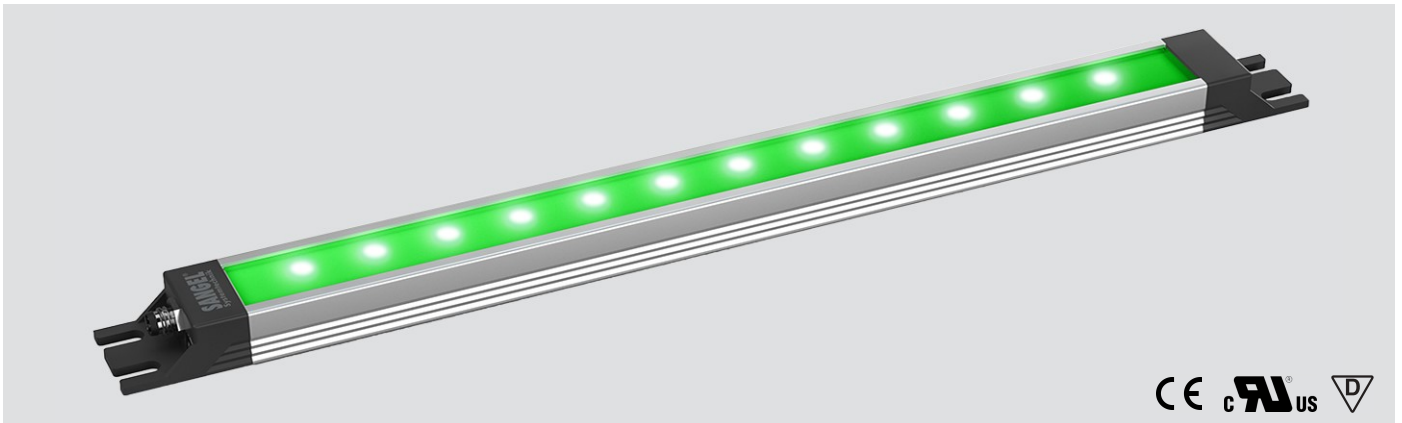

Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1824lm / 224lm / 180lm / 128lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 624, b= 634mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,5 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

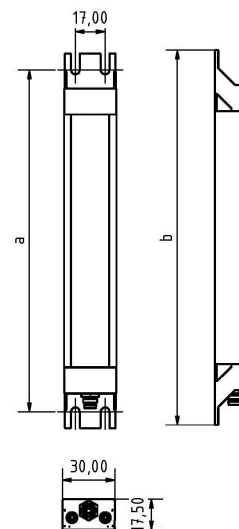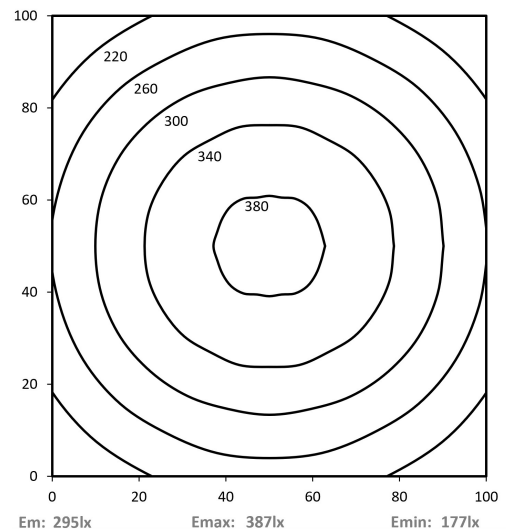


LED SL-RGBW 560 S-PUd-M8-65


Art. Nr. 1-000000-06918

Ktl. Nr. 15070975

SANGEL[®]
Systemtechnik

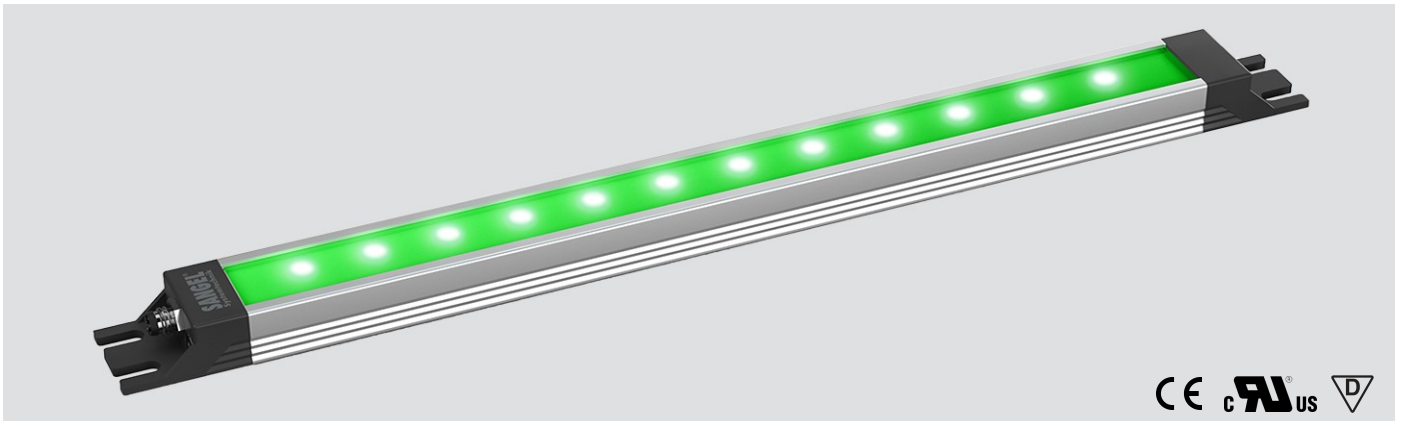

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1824lm / 224lm / 180lm / 128lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 624, b= 634mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

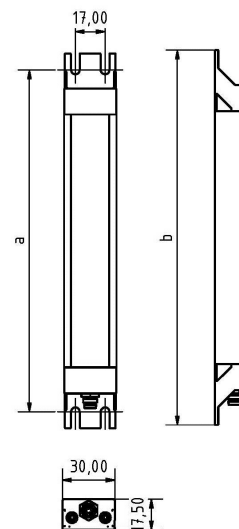


LED SL-RGBW 560 S-PUd-M8D-65


Art. Nr. 1-000000-06919

Ktl. Nr. 15070979

SANGEL[®]
Systemtechnik

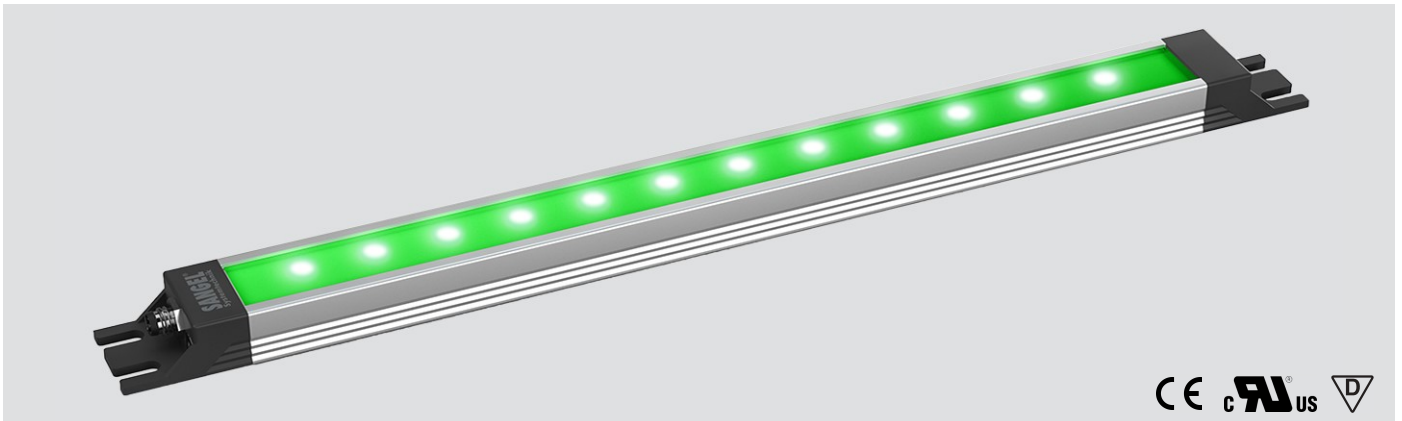

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	15,3W / 8W / 7,6W / 7,8W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	1824lm / 224lm / 180lm / 128lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 624, b= 634mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

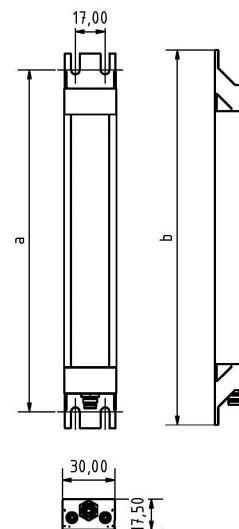


LED SL-RGBW 840 S-PMMA_d-M8-57



Art. Nr. 1-000000-06714

Ktl. Nr. 15070716

SANGEL[®]
Systemtechnik

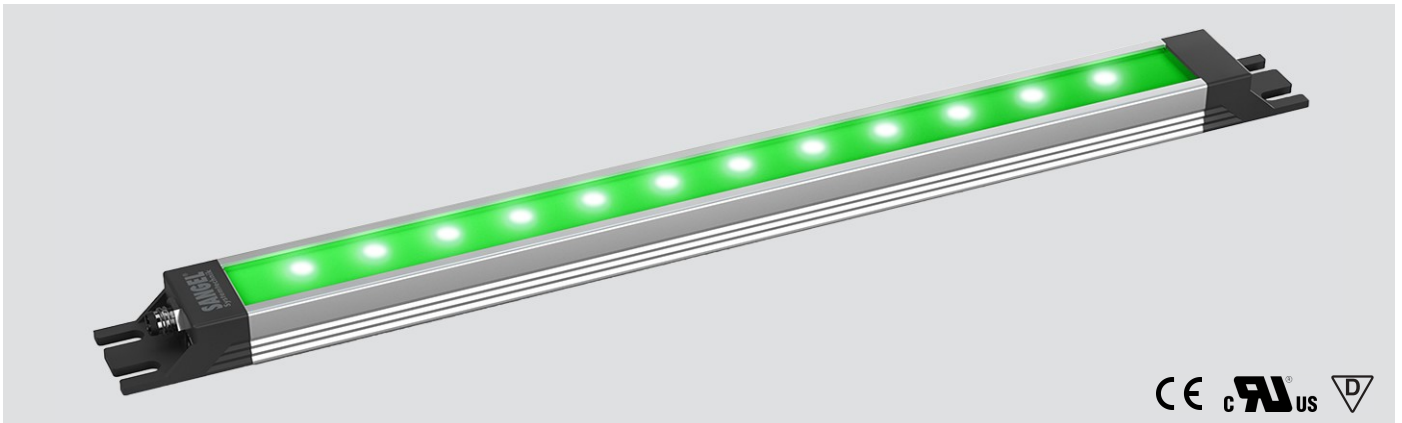

Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2736lm / 336lm / 270lm / 192lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 904, b= 914mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,75 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

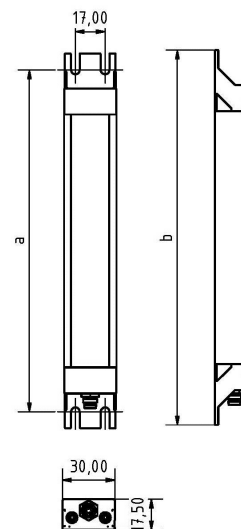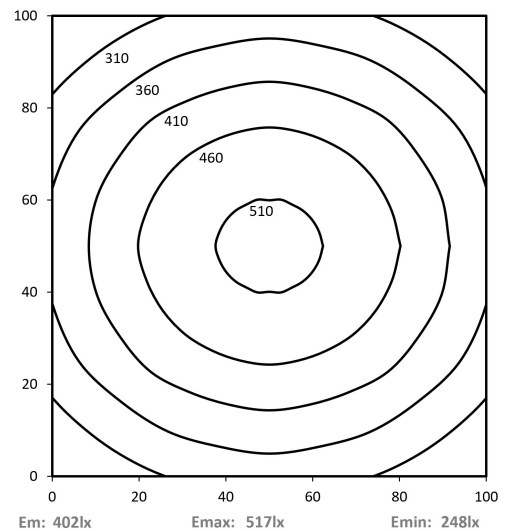


LED SL-RGBW 840 S-PMMA_d-M8D-57



Art. Nr. 1-000000-07041

Ktl. Nr. 15070921

SANGEL[®]
Systemtechnik

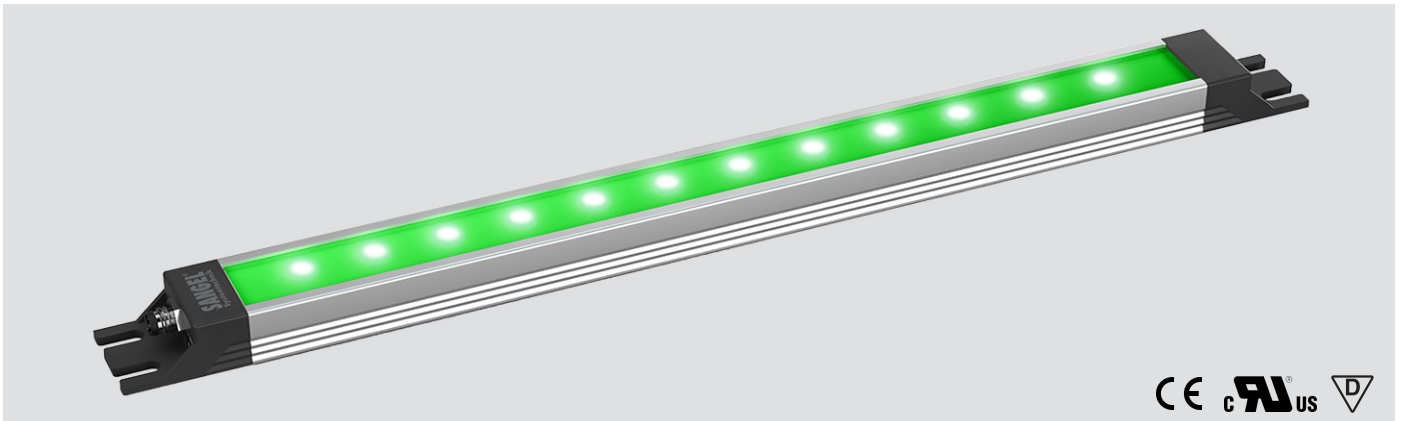

Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2736lm / 336lm / 270lm / 192lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 904, b= 914mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,75 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

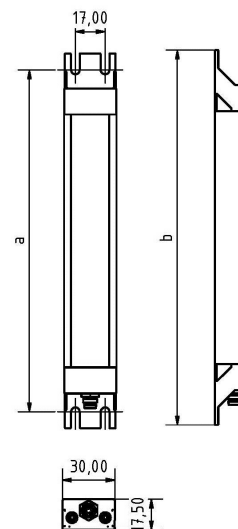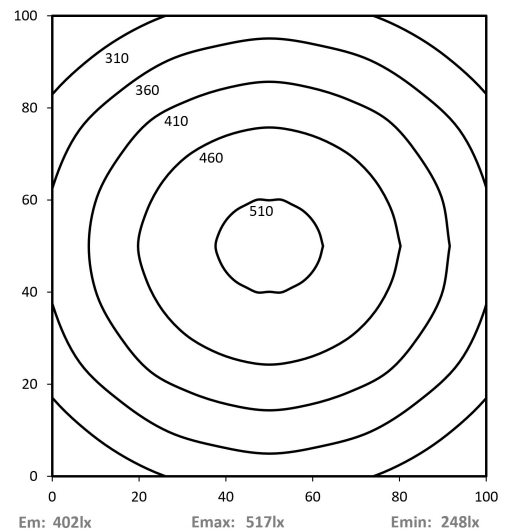


LED SL-RGBW 840 S-PUd-M8-65


Art. Nr. 1-000000-06923

Ktl. Nr. 15070976

SANGEL[®]
Systemtechnik

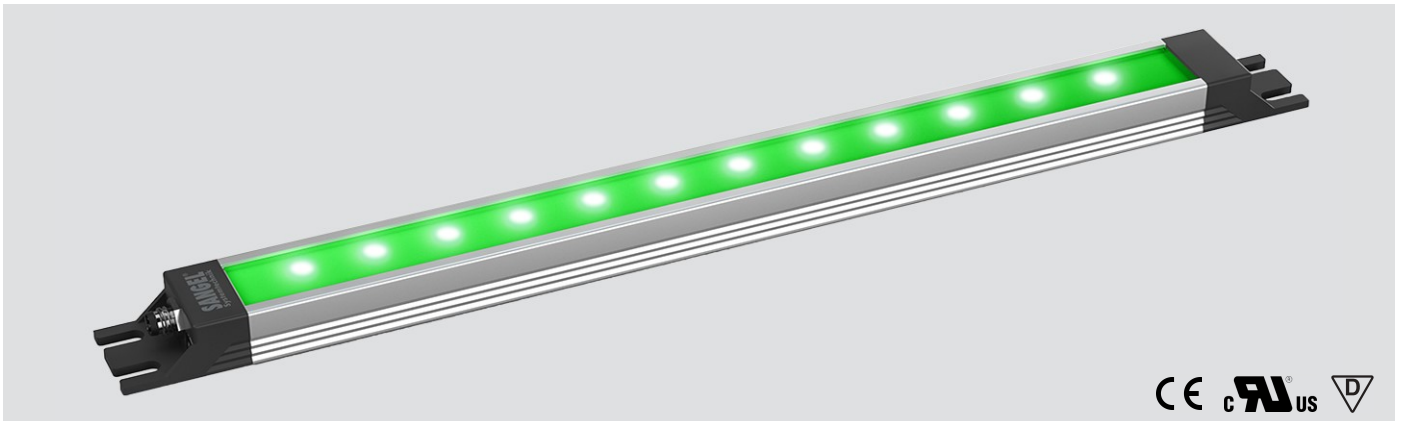

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2736lm / 336lm / 270lm / 192lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 904, b= 914mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,2 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

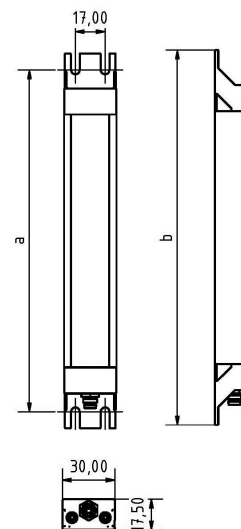


LED SL-RGBW 840 S-PUd-M8D-65


Art. Nr. 1-000000-07043

Ktl. Nr. 15070925

SANGEL[®]
Systemtechnik

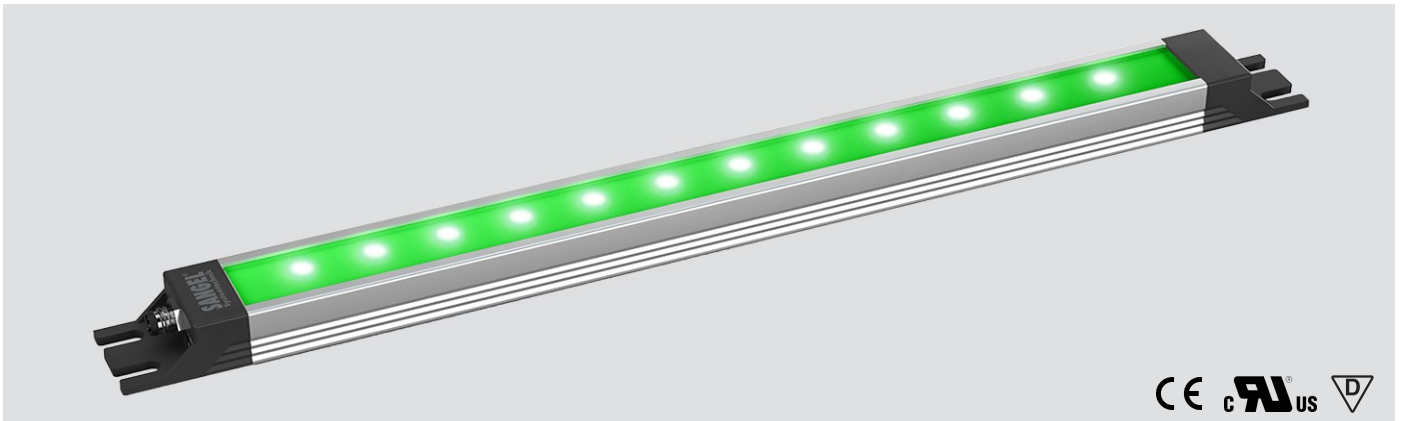

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	23W / 12,1W / 11,4W / 11,6W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	2736lm / 336lm / 270lm / 192lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 904, b= 914mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	ja
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,2 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

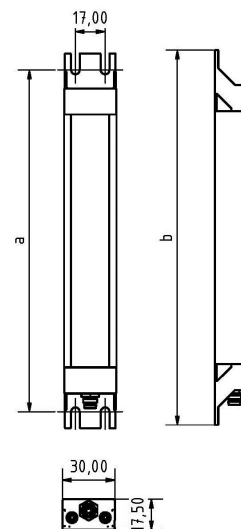


LED SL-RGBW 1120 S-PMMA-d-M8-57


Art. Nr. 1-000000-06854

Ktl. Nr. 15070973

SANGEL[®]
Systemtechnik

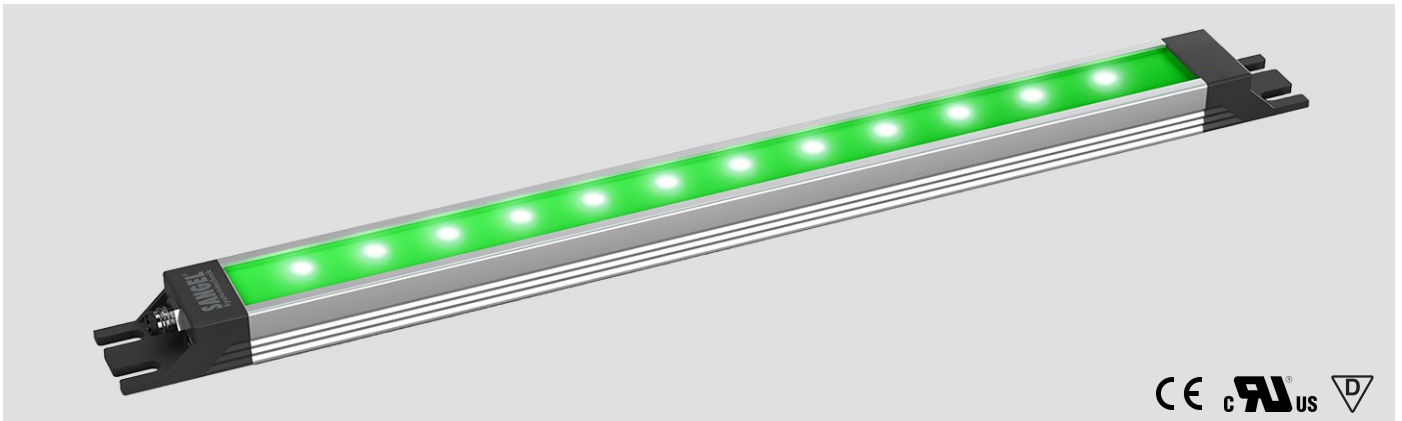

Lichtfarbe / Light Colour	5000 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	30,7W / 16,1W / 15,2W / 15,5W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	4104lm / 504lm / 405lm / 288lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1184, b= 1194mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,2 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

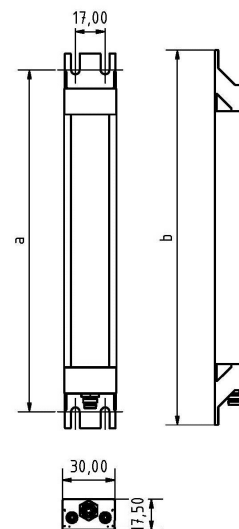


LED SL-RGBW 1120 S-PUd-M8-65


Art. Nr. 1-000000-06925

Ktl. Nr. 15070977

SANGEL[®]
Systemtechnik

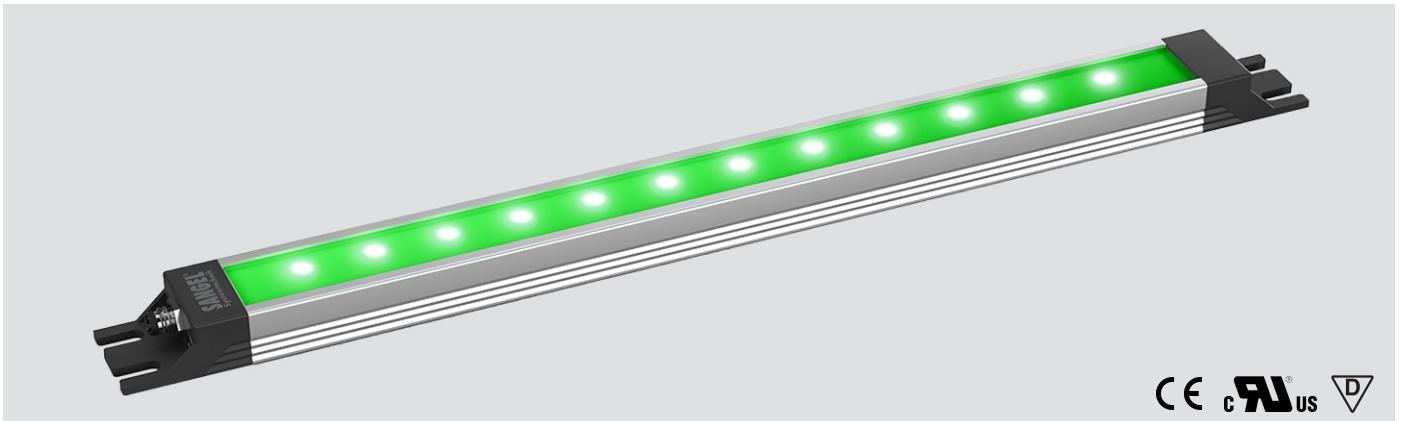

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	30,7W / 16,1W / 15,2W / 15,5W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	4104lm / 504lm / 405lm / 288lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1184, b= 1194mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,2 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

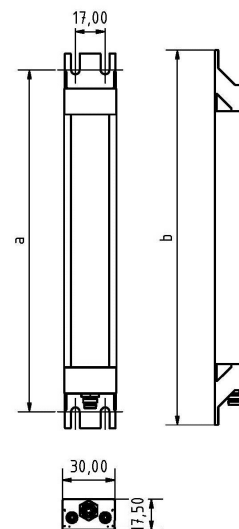


LED SL-RGBW 1400 S-PMMA-d-M8-57


Art. Nr. 1-000000-07059

Ktl. Nr. 15071026

SANGEL[®]
Systemtechnik

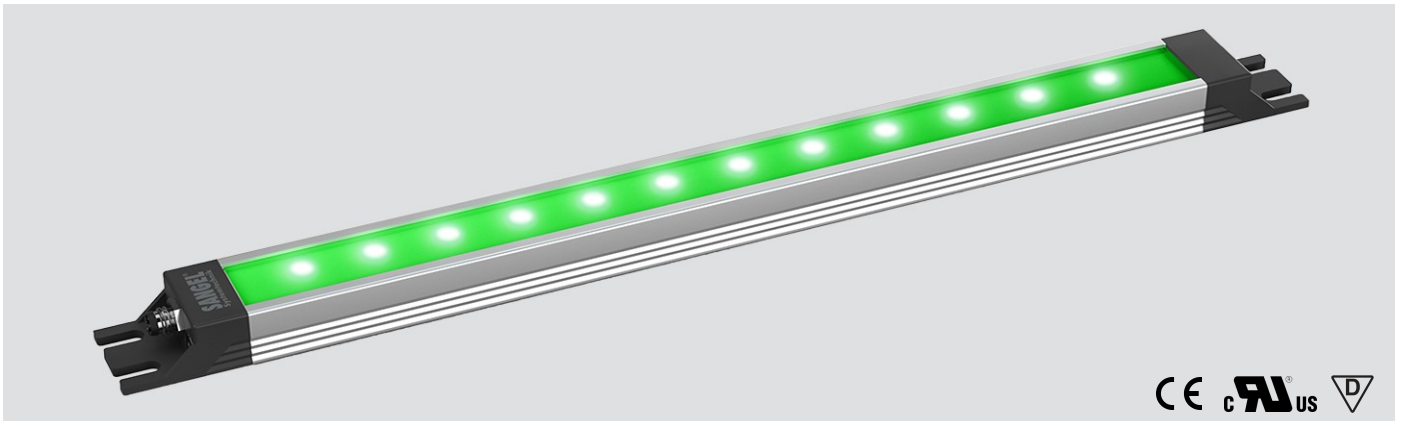

Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Schutzart / Internal Protection	IP40
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	38,5W / 20W / 19W / 19,4W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	4560lm / 560lm / 450lm / 320lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1464, b= 1474mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1 kg
Abdeckung / Cover	PMMA
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

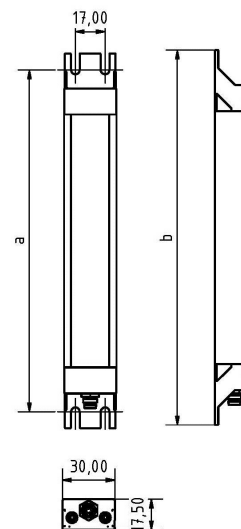


LED SL-RGBW 1400 S-PUd-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07060

Ktl. Nr. 15071027

SANGEL[®]
Systemtechnik

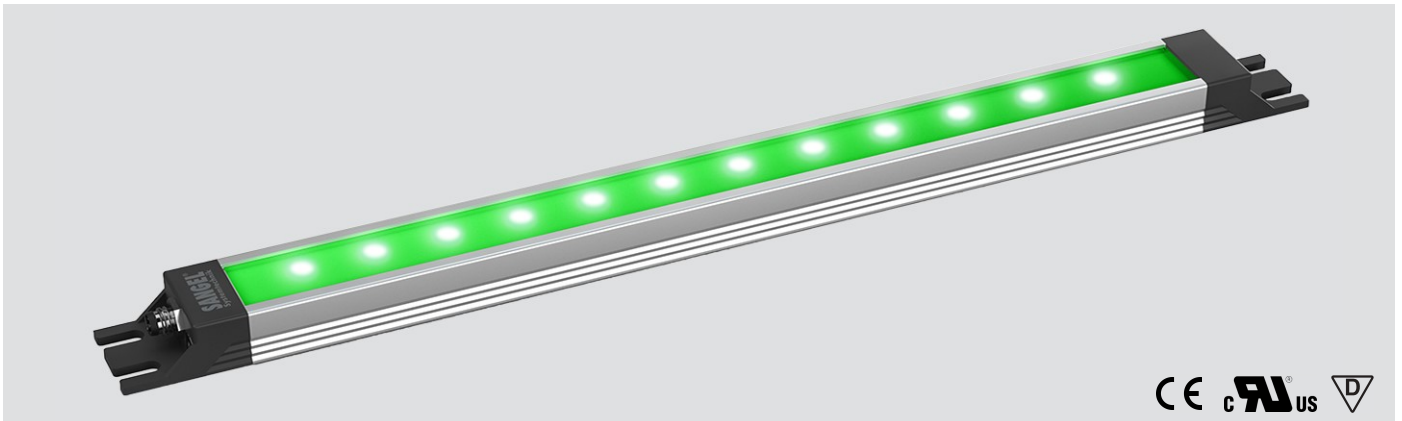

Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Schutzart / Internal Protection	IP69K
Netzanschluss / Main Supply	24 V DC
Bestückt / Fitted With	LED
Betriebsgerät / Work Equipment	-
Schutzklasse / Protection Class	3
Leistung / Power (W/R/G/B)	38,5W / 20W / 19W / 19,4W
Lichtstrom / Luminous Flux (W/R/G/B)	4560lm / 560lm / 450lm / 320lm
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI ≥80
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / 45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Optik / Optics	100°
Maße / Dimensions	a= 1464, b= 1474mm
Anschluss / Connection Type	M8, 5-pol, b-codiert
Kaskadierbar / Cascadable	nein
Gehäuse / Housing	Aluminium
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,5 kg
Abdeckung / Cover	PU
Befestigung / Fastening	starr
Zubehör / Equipment	-

