

# LED ELN-PRO 140 PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07549

Ktl. Nr. 15071131

EAN Nr. 4260654164893



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	3,4 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

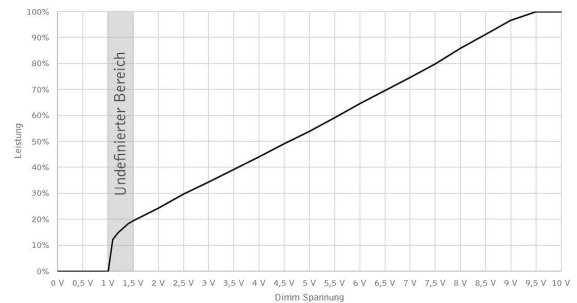


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	410 lm
Effizienz / Efficiency	121 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

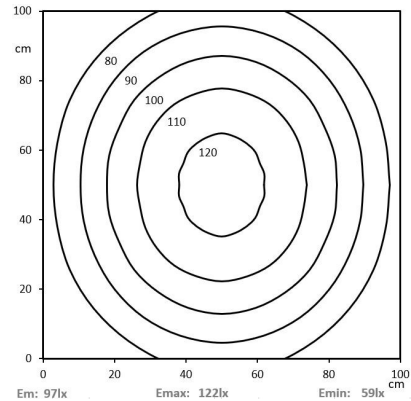

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,11 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

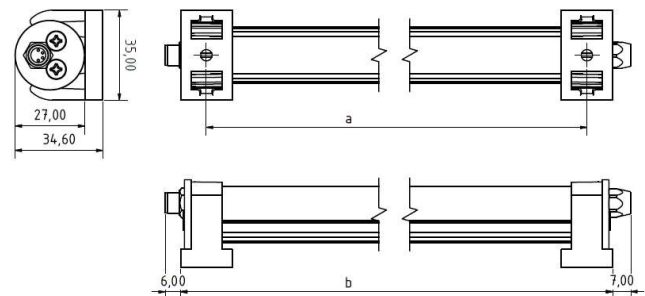

a = 150mm    b = 166,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 140 PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-07550

Ktl. Nr. 15071132

EAN Nr. 4260654164909



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	3,4 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

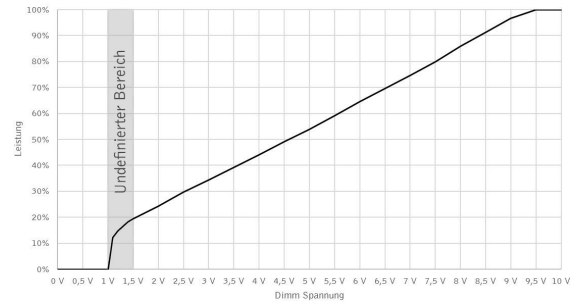


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	410 lm
Effizienz / Efficiency	121 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

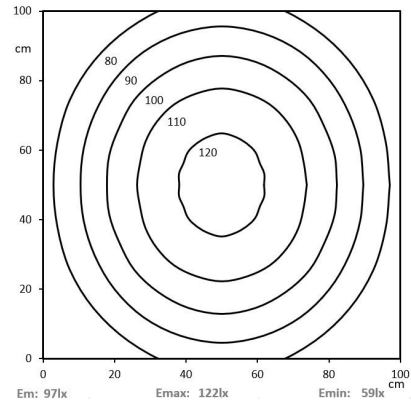

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,11 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

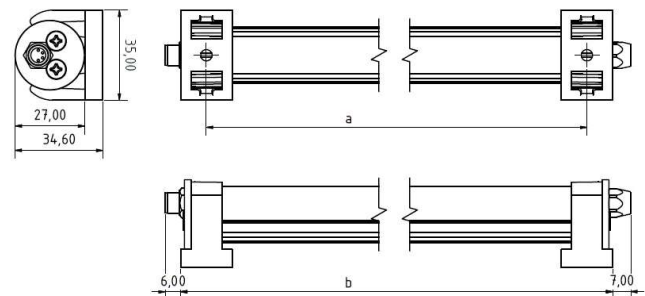

a = 150mm b = 166,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 280 PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-07552

Ktl. Nr. 15071134

EAN Nr. 4260654164923



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	6,9 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

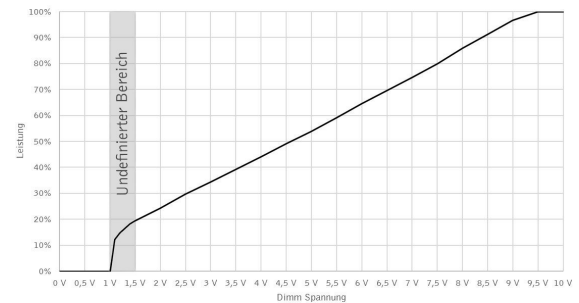


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	819 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

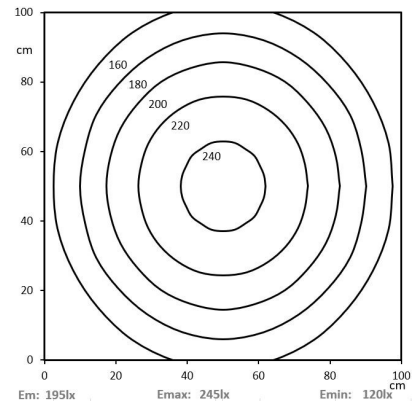

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,18 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

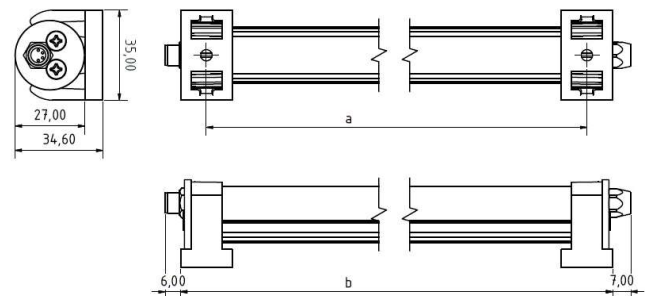

a = 290mm    b = 306,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 280 PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07551

Ktl. Nr. 15071133

EAN Nr. 4260654164916



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	6,9 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

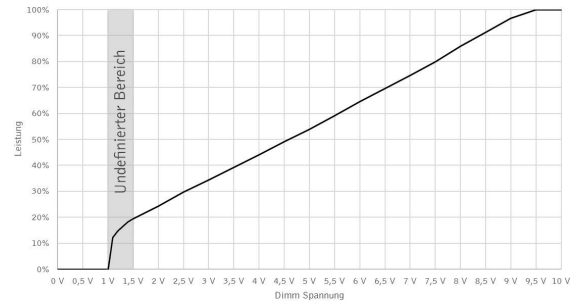


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	819 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

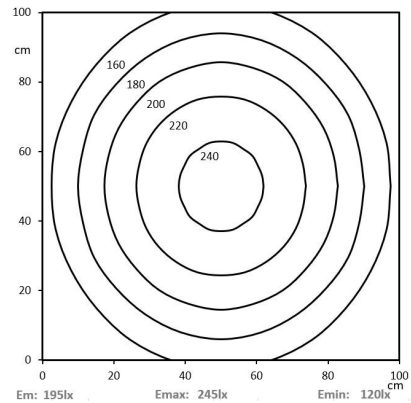

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,18 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

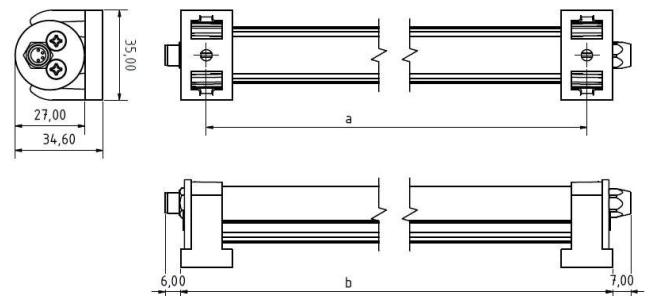

a = 290mm    b = 306,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 420 PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07553

Ktl. Nr. 15071102

EAN Nr. 4260654164930



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	10,3 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

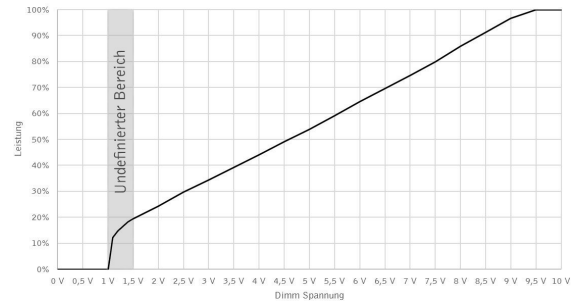


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1229 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

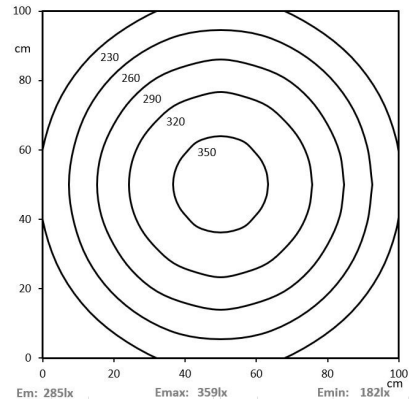

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,25 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

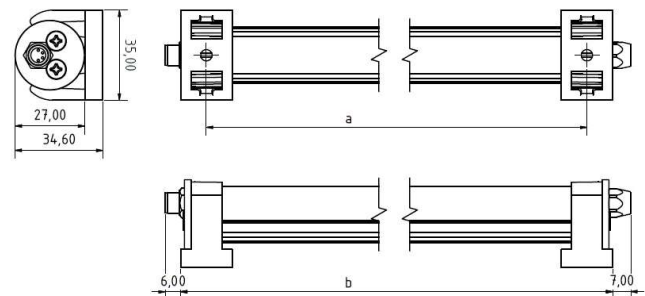

a = 430mm b = 446,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 420 PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-07554

Ktl. Nr. 15071103

EAN Nr. 4260654164947



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	10,3 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

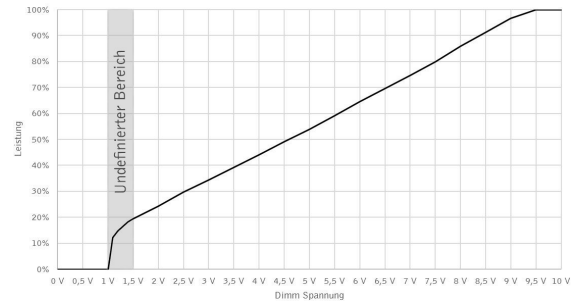


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1229 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

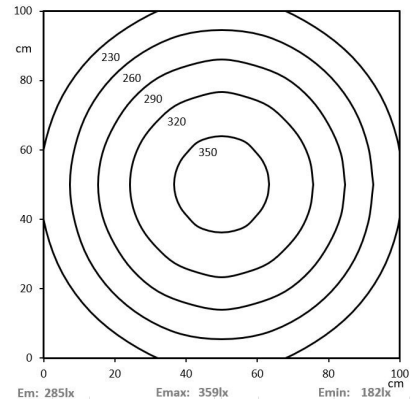

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,26 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

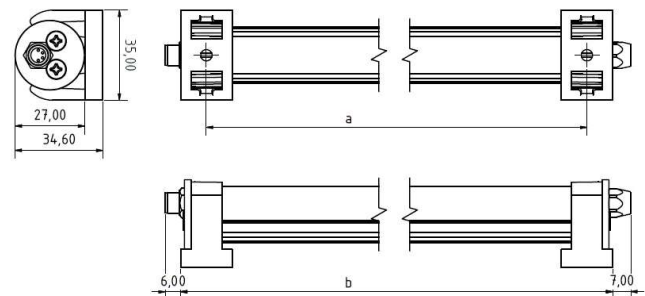

a = 430mm    b = 446,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 560 PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07555

Ktl. Nr. 15071104

EAN Nr. 4260654164954



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	13,8 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

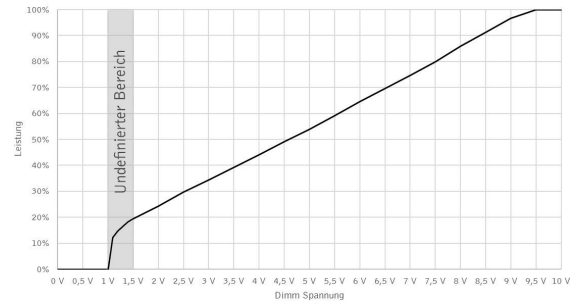


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1639 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

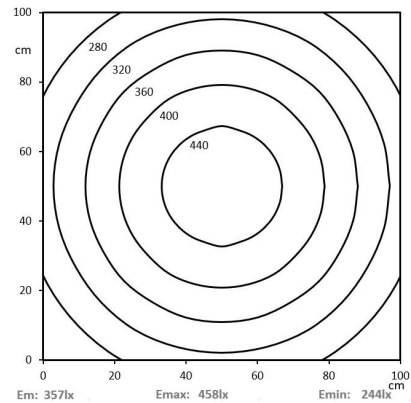

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,32 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

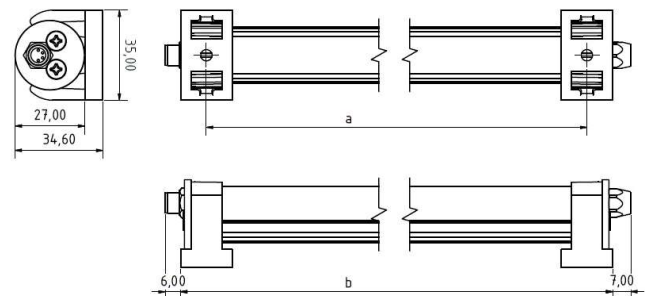

a = 570mm    b = 586,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 560 PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-07556

Ktl. Nr. 15071105

EAN Nr. 4260654164961



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	13,8 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

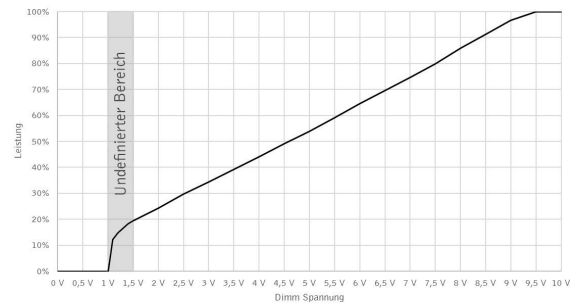


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1639 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

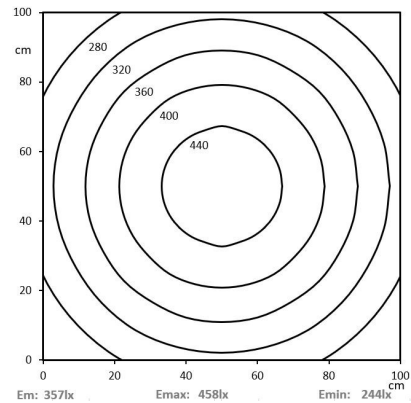

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,33 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

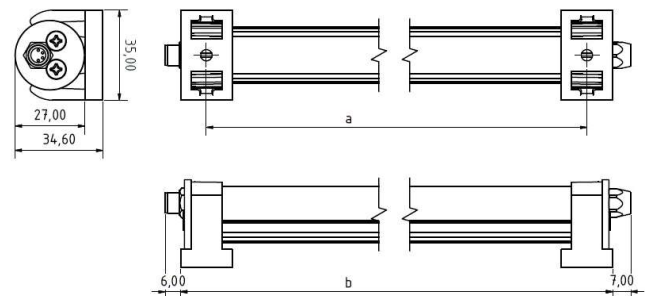

a = 570mm    b = 586,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved



# LED ELN-PRO 700 PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07557

Ktl. Nr. 15071106

EAN Nr. 4260654164978



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	17,2 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

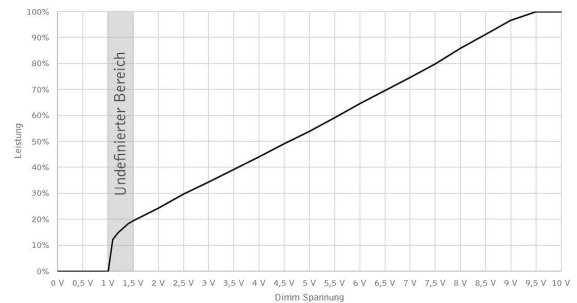


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	2048 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

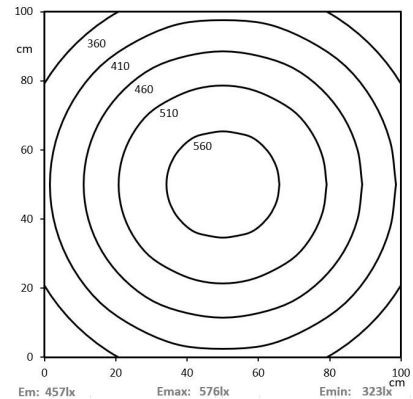

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,4 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

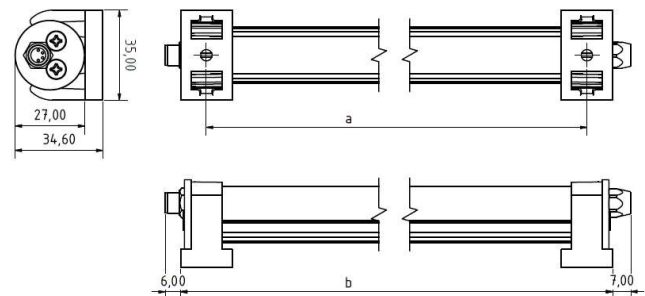

a = 710mm    b = 726,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 700 PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-07558

Ktl. Nr. 15071107

EAN Nr. 4260654164985



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	17,2 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

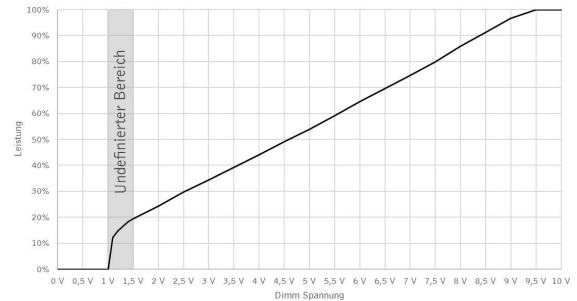


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	2048 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

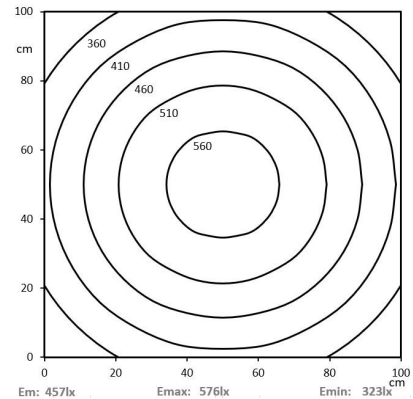

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,4 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

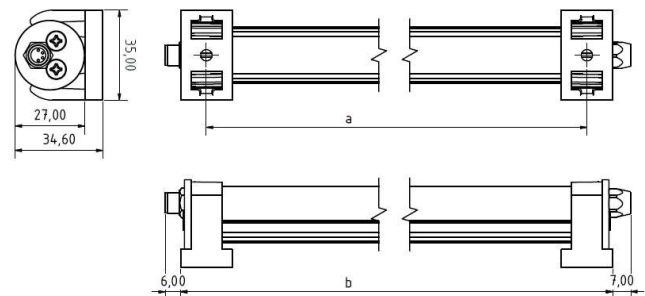

a = 710mm    b = 726,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 840 PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07559

Ktl. Nr. 15071108

EAN Nr. 4260654164992



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	20,6 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

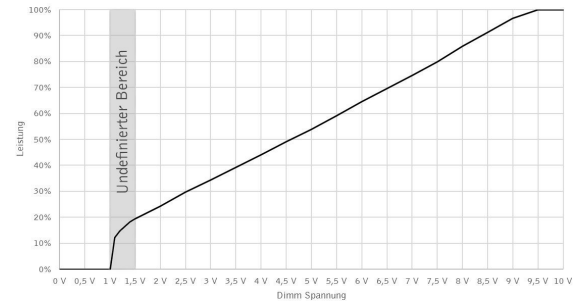


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	2458 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

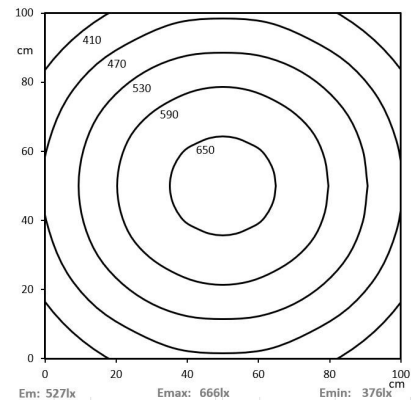

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,47 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

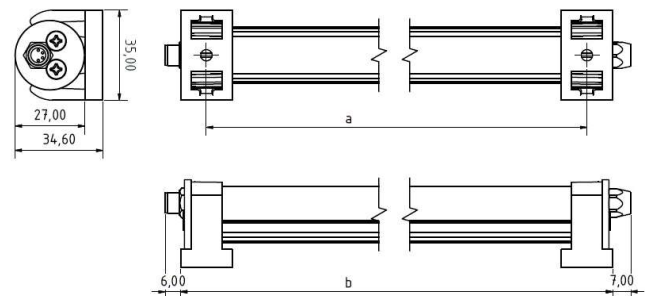

a = 850mm    b = 866,5m

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 980 PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07560

Ktl. Nr. 15071109

EAN Nr. 4260654165005



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	24,1 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

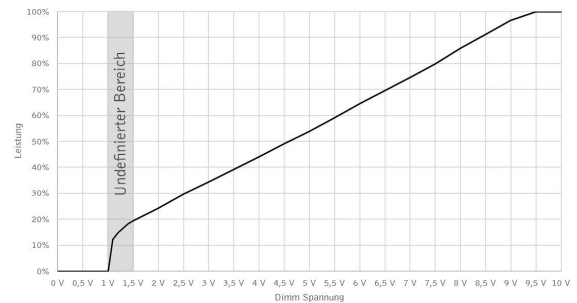


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	2868 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

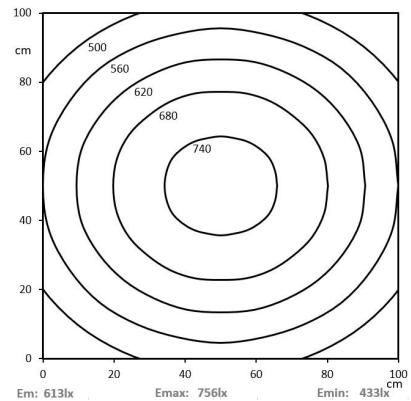

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,54 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

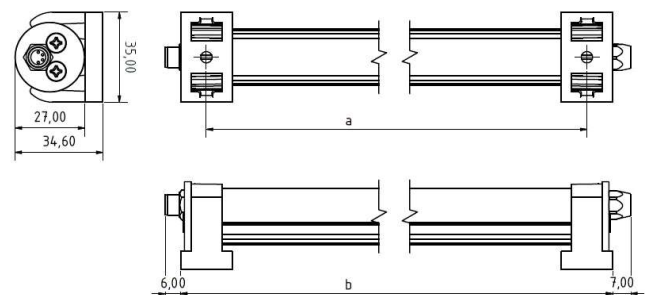

a = 990mm    b = 1006,5mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 1120 PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07561

Ktl. Nr. 15071110

EAN Nr. 4260654165012



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	27,5 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

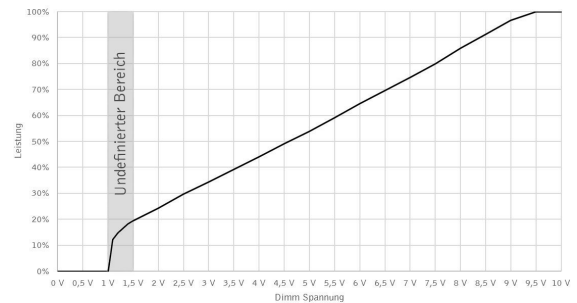


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	3277 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

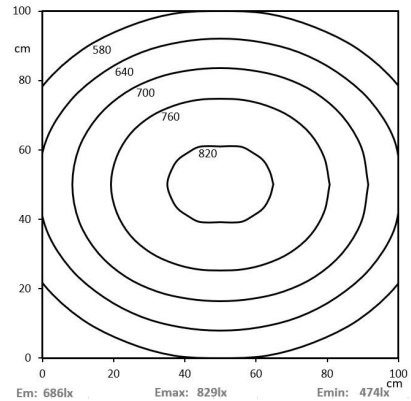

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,61 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

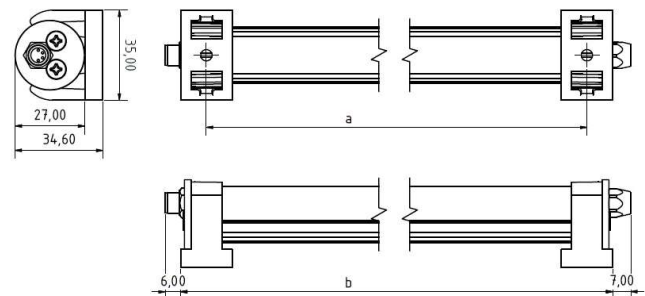

a = 1130mm b = 1146,5mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED ELN-PRO 1400 PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07562

Ktl. Nr. 15071111

EAN Nr. 4260654165029



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	34,4 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

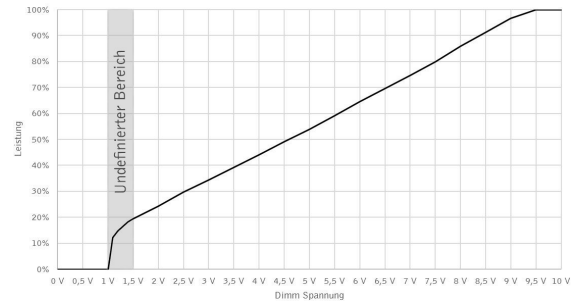


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	4097 lm
Effizienz / Efficiency	119 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	120°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

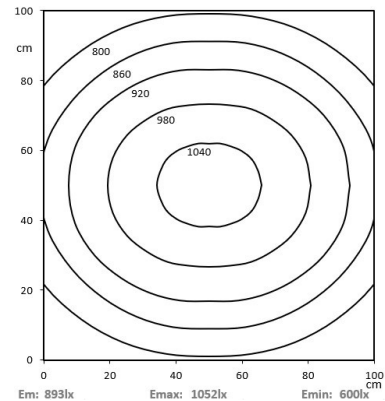

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Drehbar
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,76 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	2x Endhalter

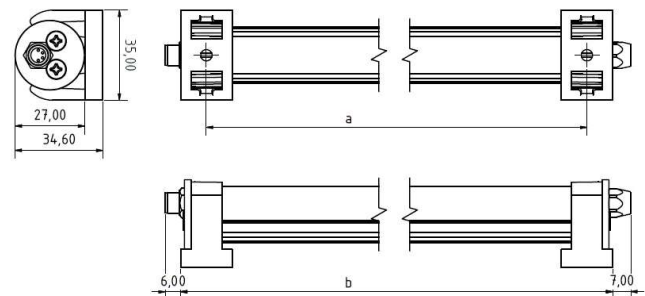

a = 1410mm b = 1426,5mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved