

# LED SL-PRO 140 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-07563

Ktl. Nr. 15071112

EAN Nr. 4260654165319



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	3,4 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

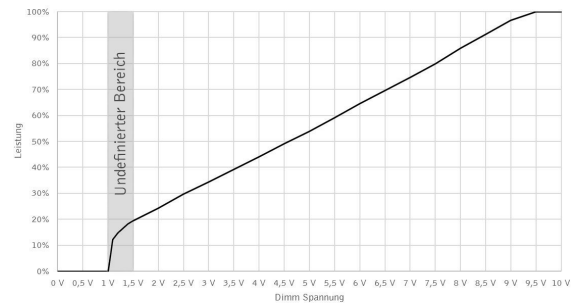


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	286 lm
Effizienz / Efficiency	84 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

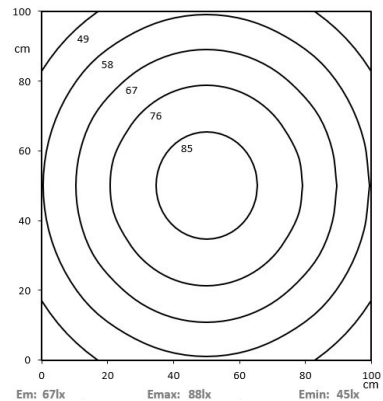

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,16 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

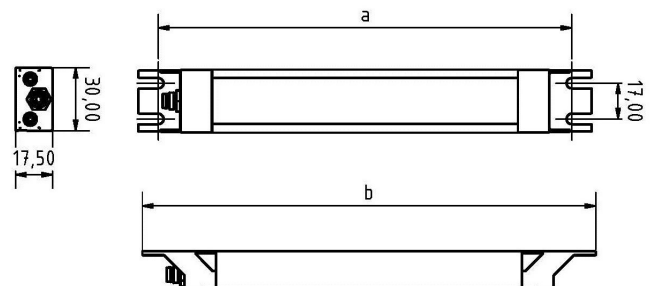

a = 203mm b = 215mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL-PRO 140 S-PUd-M8d-65

Art. Nr. 1-000000-07564

Ktl. Nr. 15071113

EAN Nr. 4260654165326



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	3,4 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

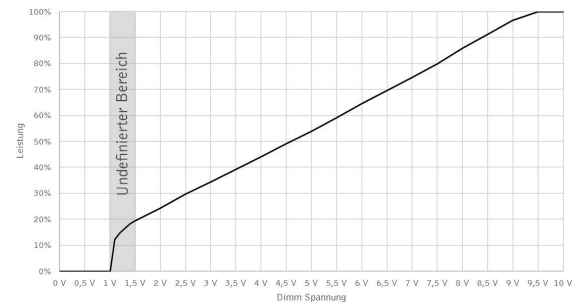


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	286 lm
Effizienz / Efficiency	84 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

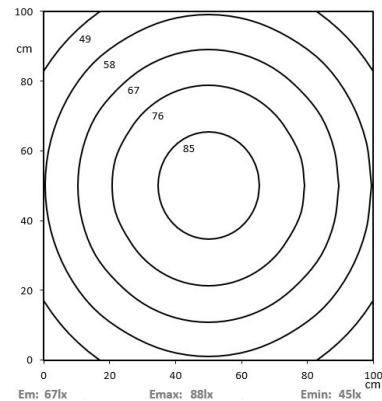

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,16 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

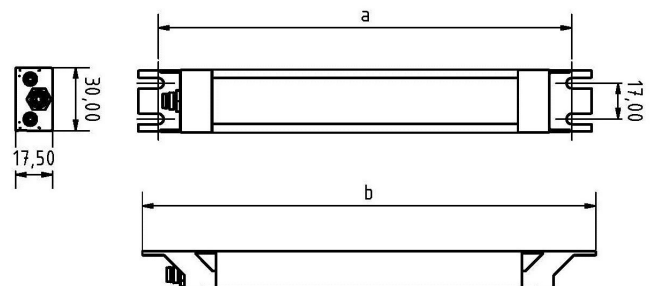

a = 203mm b = 215mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL-PRO 280 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-07565

Ktl. Nr. 15071114

EAN Nr. 4260654165333



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	6,9 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

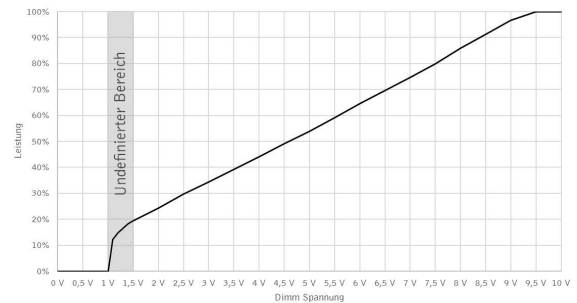


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	571 lm
Effizienz / Efficiency	83 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

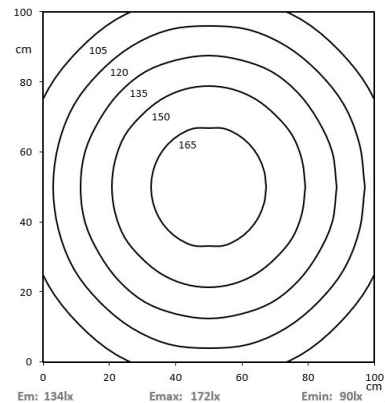

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,28 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

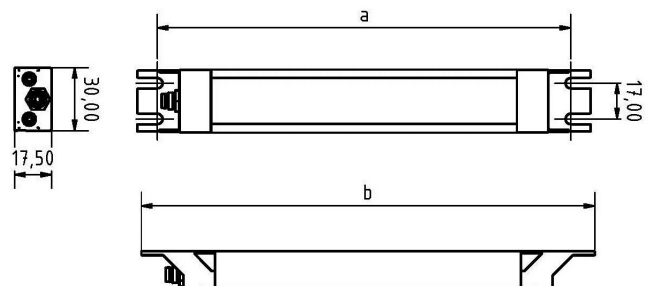

a = 343mm b = 355mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL-PRO 280 S-PUd-M8d-65

Art. Nr. 1-000000-07566

Ktl. Nr. 15071115

EAN Nr. 4260654165340



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	6,9 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

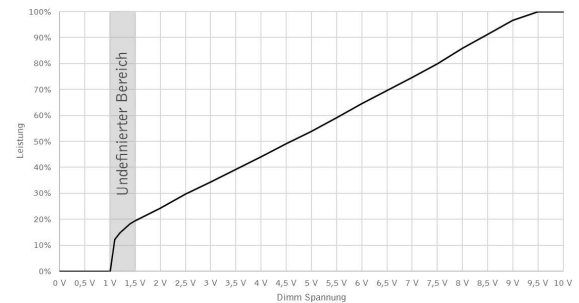


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	571 lm
Effizienz / Efficiency	83 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

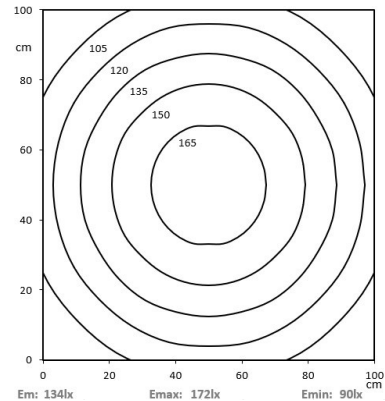

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,29 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

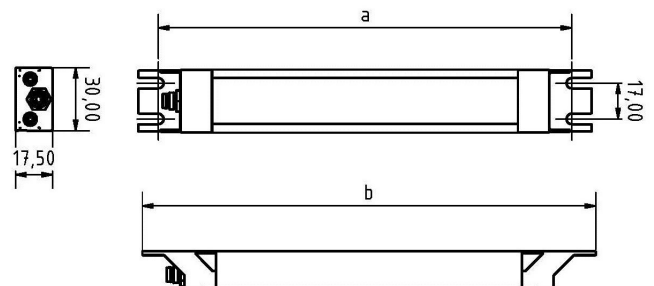

a = 343mm b = 355mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL-PRO 560 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-07567

Ktl. Nr. 15071116

EAN Nr. 4260654165357



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	13,8 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

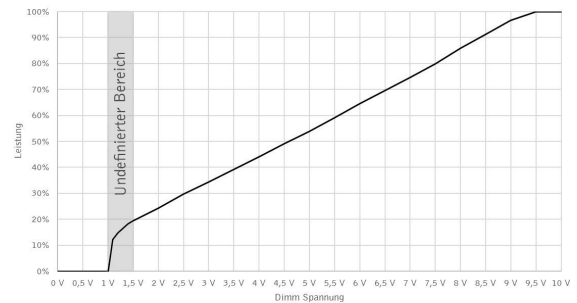


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1142 lm
Effizienz / Efficiency	83 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

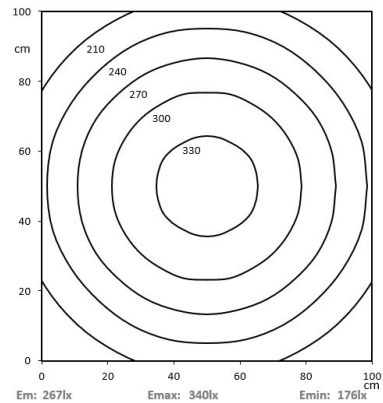

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,54 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

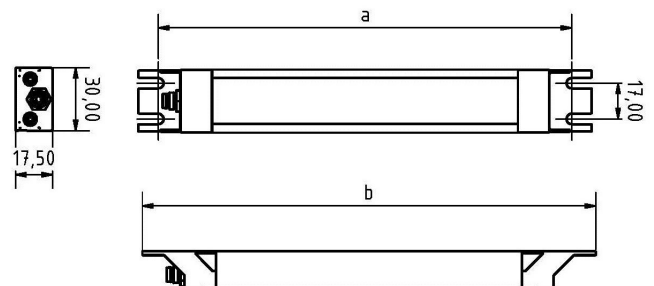

a = 623mm b = 635mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL-PRO 560 S-PUd-M8d-65

Art. Nr. 1-000000-07568

Ktl. Nr. 15071117

EAN Nr. 4260654165364



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	13,8 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

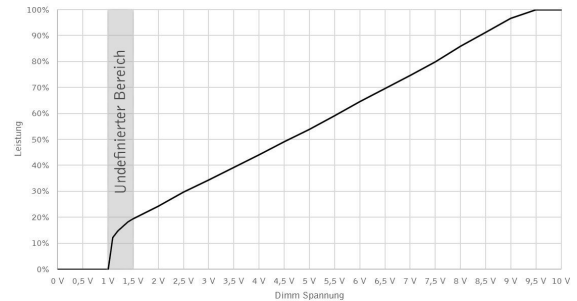


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1142 lm
Effizienz / Efficiency	83 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

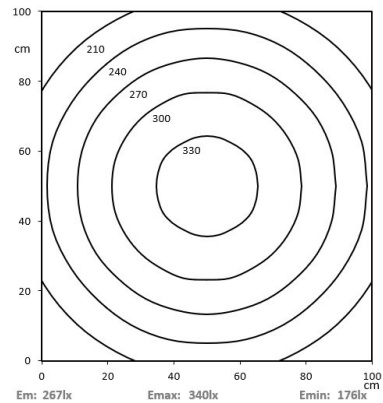

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,54 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

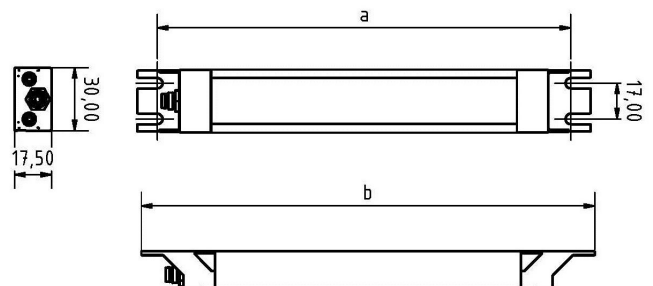

a = 623mm b = 635mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL-PRO 840 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-07569

Ktl. Nr. 15071118

EAN Nr. 4260654165371



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	20,6 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

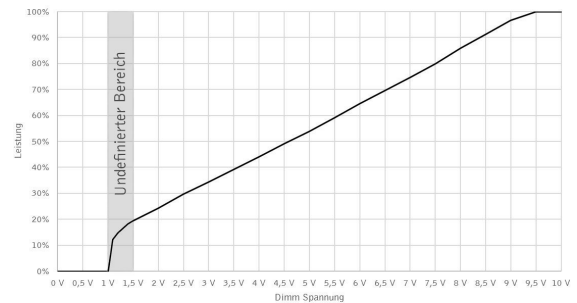


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1713 lm
Effizienz / Efficiency	83 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

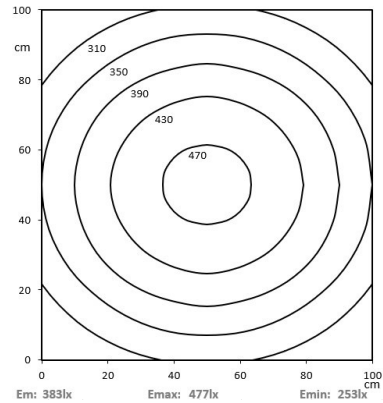

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,79 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

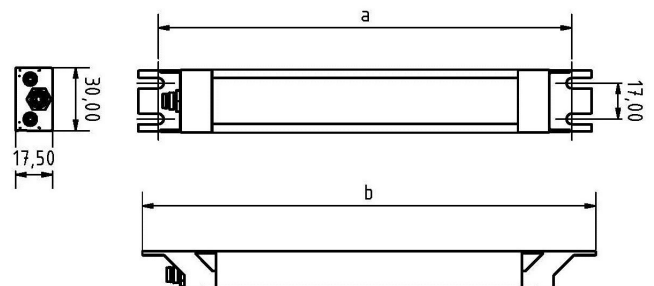

a = 903mm b = 915mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL-PRO 840 S-PUd-M8d-65

Art. Nr. 1-000000-07570

Ktl. Nr. 15071119

EAN Nr. 4260654165388



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	20,6 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	

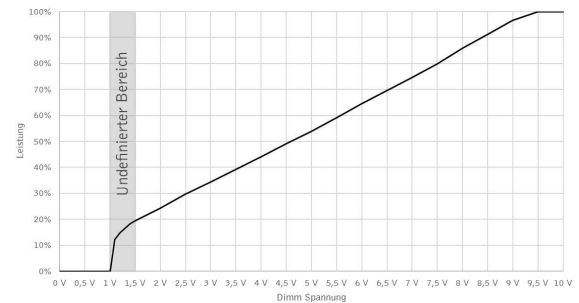


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1713 lm
Effizienz / Efficiency	83 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

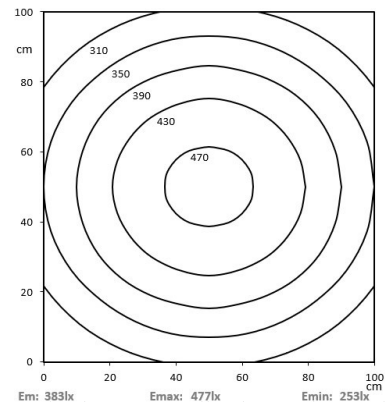

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,79 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

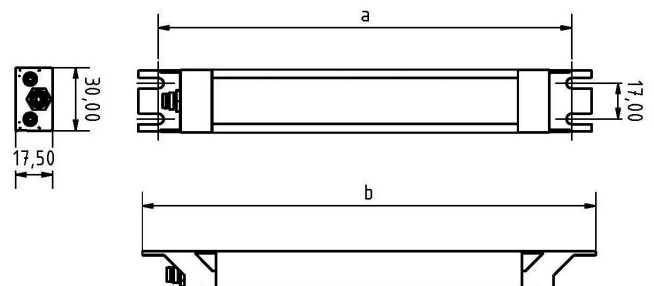

a = 903mm b = 915mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved



# LED SL-PRO 1120 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-07571

Ktl. Nr. 15071120

EAN Nr. 4260654165395



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	27,5 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

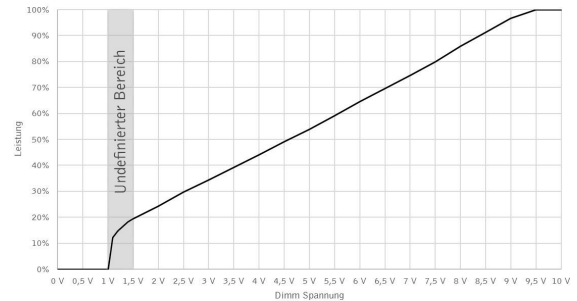


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	2284 lm
Effizienz / Efficiency	83 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

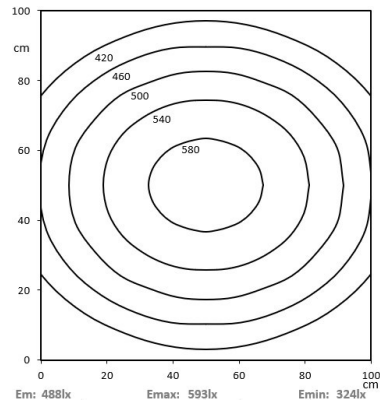

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,04 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

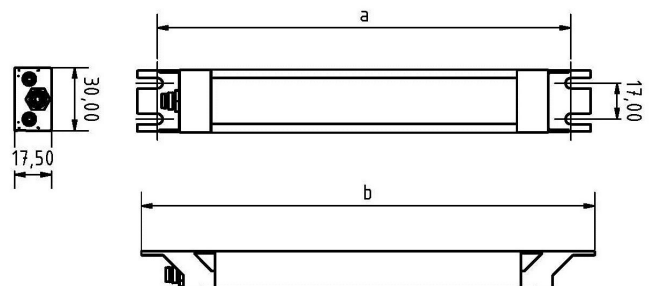

a = 1183mm b = 1195mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL-PRO 1400 S-PUd-M8-65

Art. Nr. 1-000000-07572

Ktl. Nr. 15071121

EAN Nr. 4260654165401



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015


DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	12-30 VDC
Leistung / Power	34,4 W
Dimmbar / Dimmable	intern 0-10V
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	

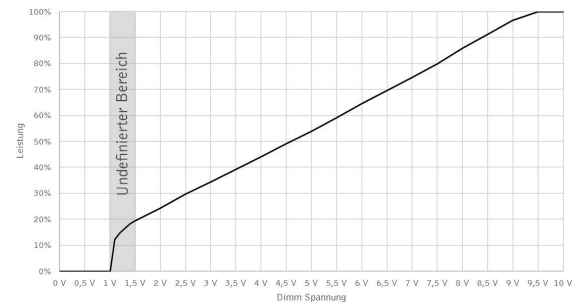


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	6500 K
Lichtstrom / Luminous Flux	2855 lm
Effizienz / Efficiency	83 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

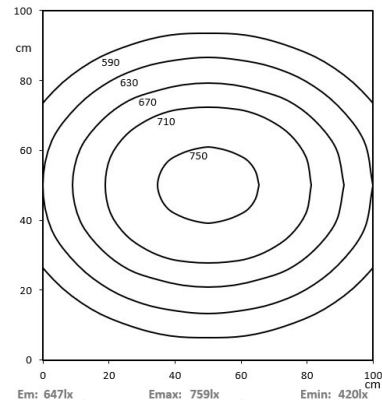

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PU, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	1,3 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

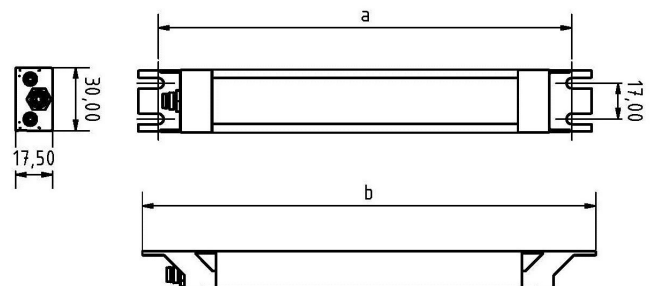

a = 1463mm b = 1475mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved