

# LED SL 140 S-PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06706

Ktl. Nr. 15070708

EAN Nr. 4260654162646




## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

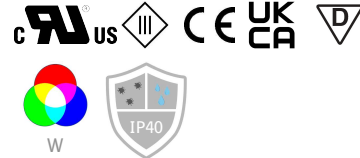


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	3,4 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	441 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

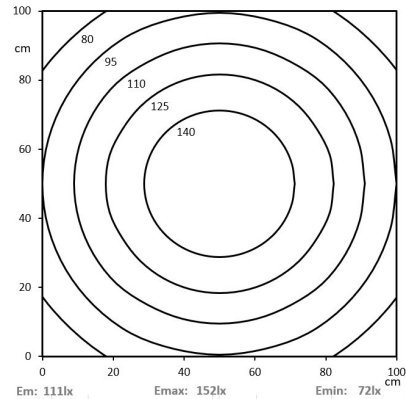

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,12 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

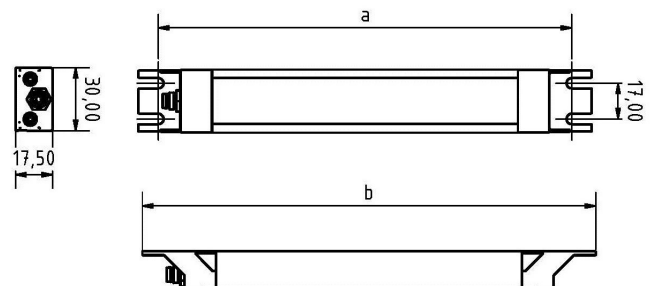

a = 203mm    b = 215mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL 140 S-PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06796

Ktl. Nr. 15070807

EAN Nr. 4260654162653



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	3,4 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	441 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

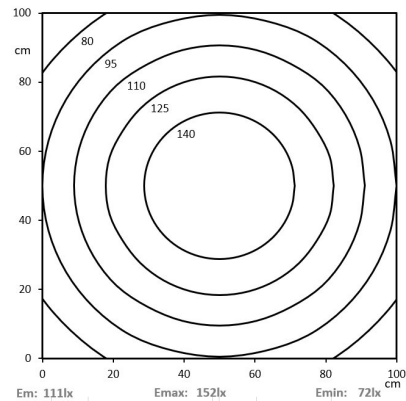

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,13 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

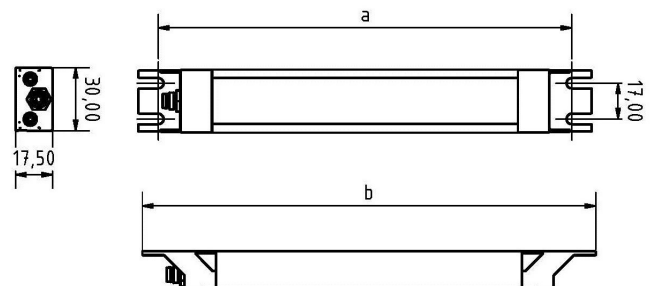

a = 203mm b = 215mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL 280 S-PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06703

Ktl. Nr. 15070709

EAN Nr. 4260654162721




## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

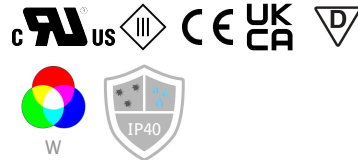


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	6,8 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	882 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

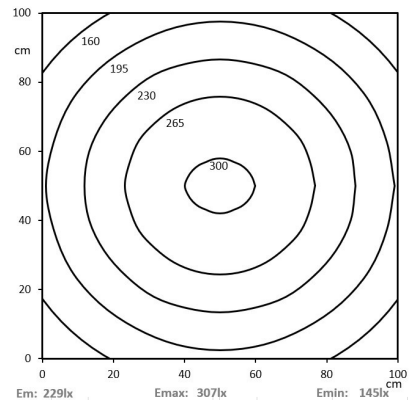

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,22 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

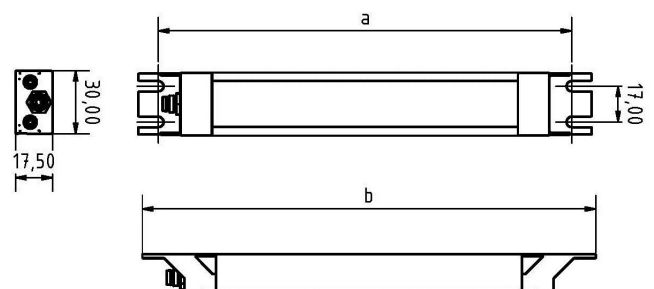

a = 343mm b = 355mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL 280 S-PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06689

Ktl. Nr. 15070712

EAN Nr. 4260654162738




## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

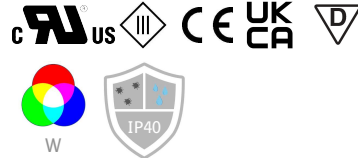


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	6,8 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	882 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

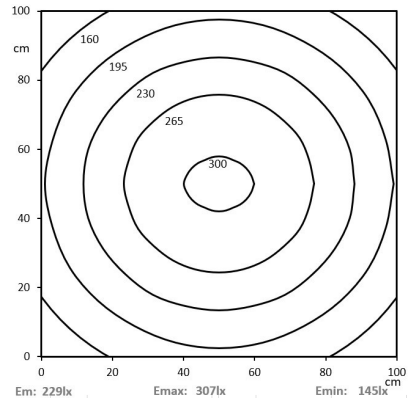

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,22 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

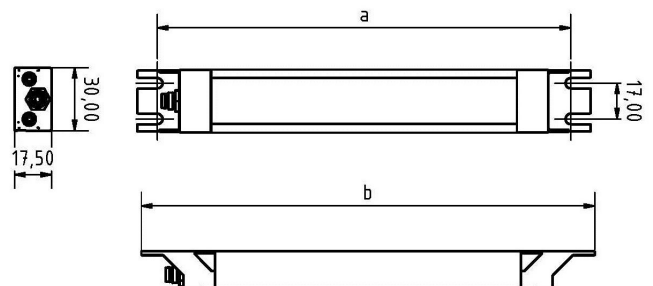

a = 343mm    b = 355mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL 560 S-PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06707

Ktl. Nr. 15070710

EAN Nr. 4260654162882




## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

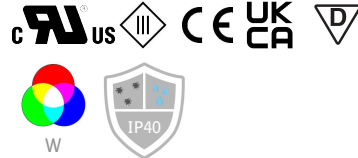


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	13,5 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1763 lm
Effizienz / Efficiency	131 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

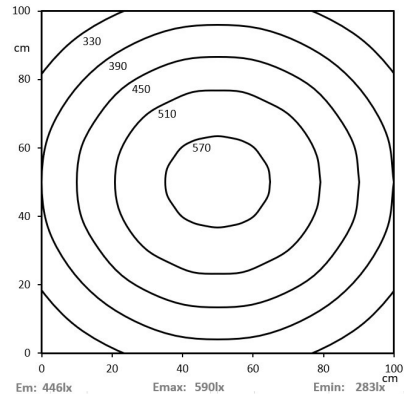

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,41 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

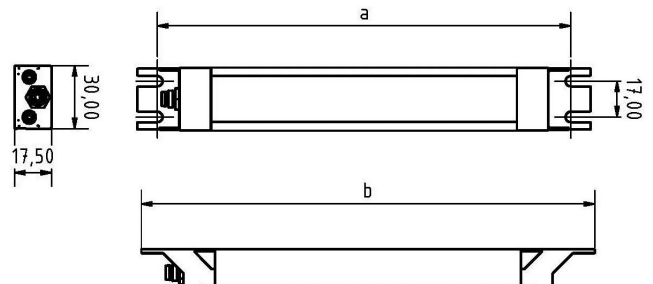

a = 623mm b = 635mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL 560 S-PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06708

Ktl. Nr. 15070713

EAN Nr. 4260654162899




## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

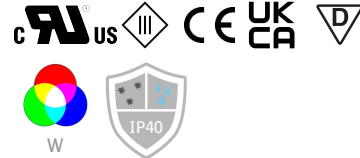


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	13,5 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	1763 lm
Effizienz / Efficiency	131 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

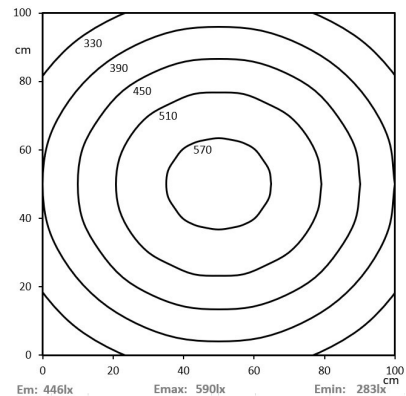

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,41 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

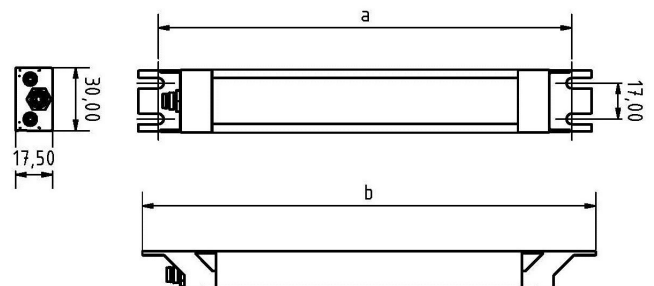

a = 623mm    b = 635mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL 840 S-PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06709

Ktl. Nr. 15070711

EAN Nr. 4260654163049




## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

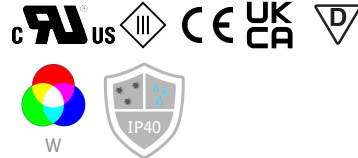


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	20,3 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	2645 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

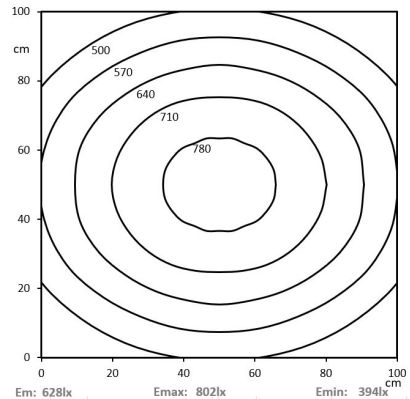

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,61 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

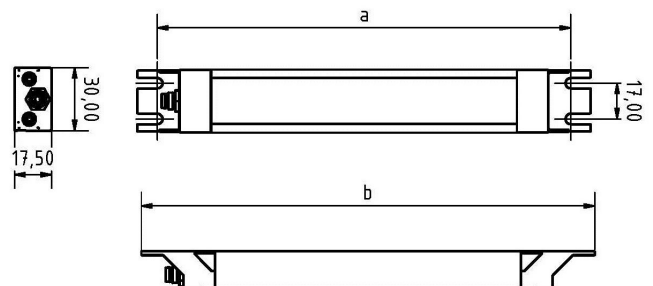

a = 903mm b = 915mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL 840 S-PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06811

Ktl. Nr. 15070822

EAN Nr. 4260654163056




## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

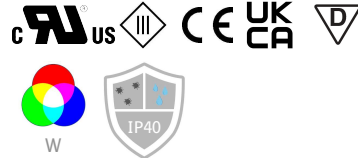


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	20,3 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	2645 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

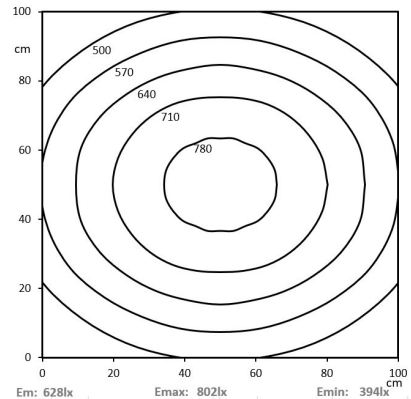

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,61 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

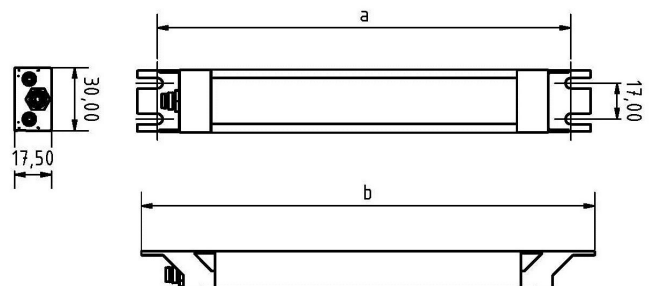

a = 903mm   b = 915mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved



# LED SL 1120 S-PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-06858

Ktl. Nr. 15070960

EAN Nr. 4260654162561




## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

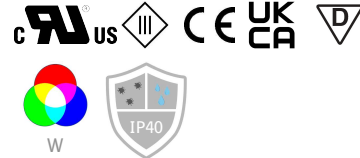


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	27 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	3527 lm
Effizienz / Efficiency	131 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

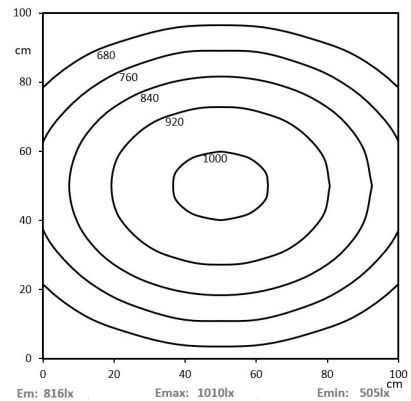

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

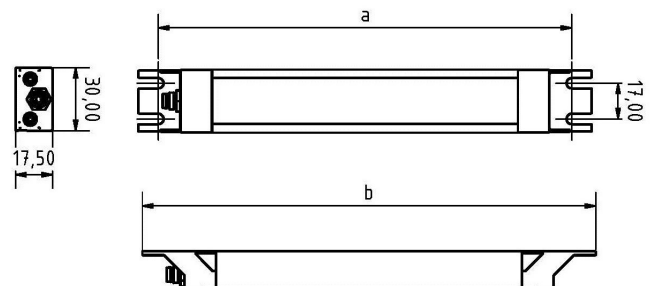

a = 1183mm b = 1195mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL 1120 S-PMMA<sub>d</sub>-M8d-57

Art. Nr. 1-000000-06859

Ktl. Nr. 15070849

EAN Nr. 4260654162578



## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471




## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	27 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Ja
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	3527 lm
Effizienz / Efficiency	131 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

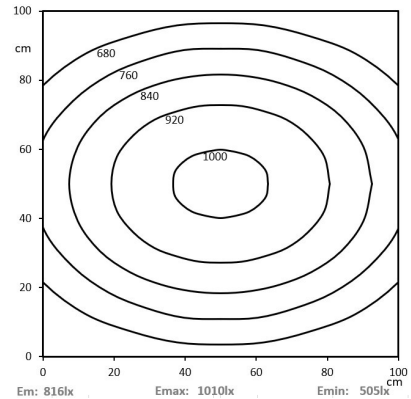

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,8 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

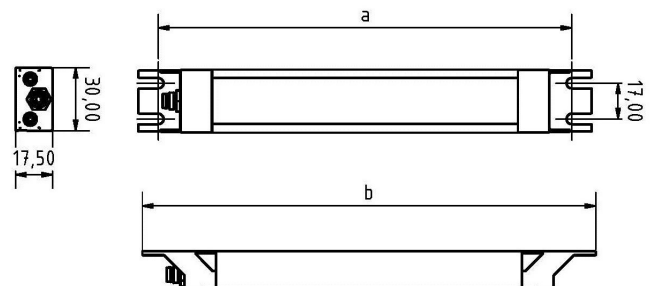

a = 1183mm b = 1195mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved

# LED SL 1400 S-PMMA<sub>d</sub>-M8-57

Art. Nr. 1-000000-07057

Ktl. Nr. 15071024

EAN Nr. 4260654164022




## Normen / Norms

DIN EN IEC 60598-1

DIN EN IEC 55015

DIN EN 61547

DIN EN 62471

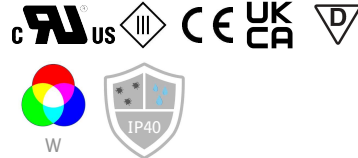


## Elektrische Rahmenbedingungen / Electrical characteristic

Netzanschluss / Main Supply	24 VDC
Leistung / Power	33,9 W
Dimmbar / Dimmable	extern PWM
Anschluss / Connection Type	Flansch, M8, 4-Pol, A-Codiert
Kaskadierbar / Cascadable	Nein
Polbild	


## Licht / Light

Bestückt / Fitted With	LED
Lichtfarbe / Light Colour	5700 K
Lichtstrom / Luminous Flux	4408 lm
Effizienz / Efficiency	130 lm/W
Abstrahlwinkel / Beam Angle	100°
Farbtreue / Colour Rendering	RA / CRI >80
Photobiological Safety	RG-1

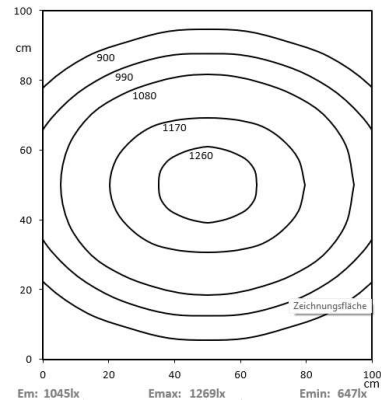

## Mechanik / Mechanics

Gehäuse / Housing	Aluminium
Abdeckung / Cover	PMMA, Diffus
Befestigung / Fastening	Starr
Gewicht(Netto) / Weight(Net)	0,99 kg
Betriebstemperatur / Operating Temp.	-20°C / +45°C
Lebensdauer / Lifetime	min. 60000 h
Zubehör / Equipment	-

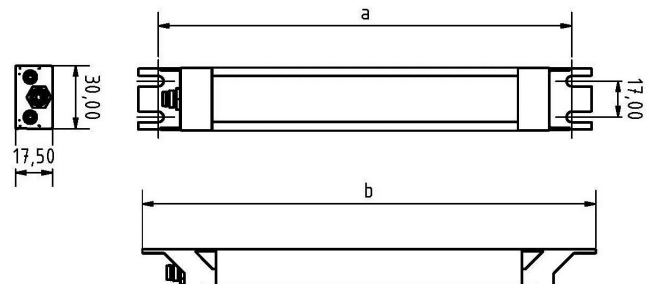

a = 1463mm b = 1475mm

\*Technische Änderungen vorbehalten | technical modifications reserved